


NORLYS HELLVIK MINI 2443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

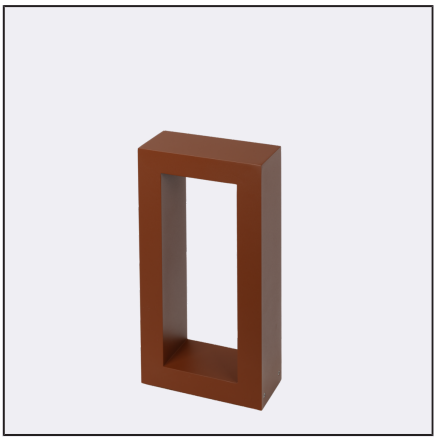

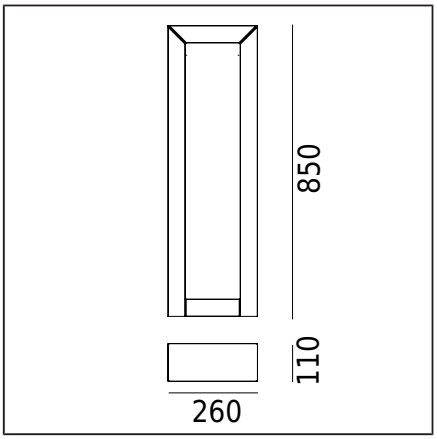

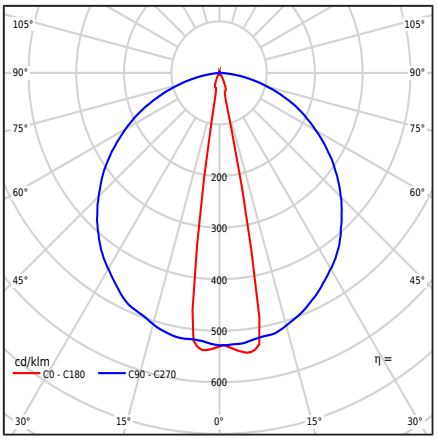

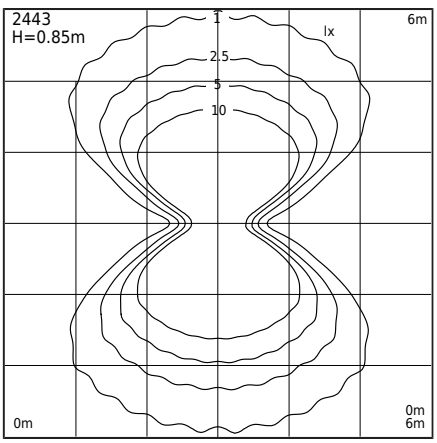

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετήρες: μέγ. 3x2.5mm². Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 3x1.5mm². Καλώδιο με στρογγυλή μόνωση, διάμετρος μέγ. ø12.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2-TD (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	8,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1030lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	518lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	283cd
Απόδοση του φωτιστικού	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,89
Συντελεστής THD	13%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- με συσκευή προστασίας από υπέρταση (SPD)
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την χρωματική παλέτα RAL)
- για διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Οι όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	6,7A / 2,4μs

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

199GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
199GA0009	Άγκυρα εδάφους

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HELLVIK MINI 2443



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2443CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2443AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2443GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2443GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2443GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2443WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2443BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2443CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2443CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.