



NORLYS HELLVIK MINI 2443

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

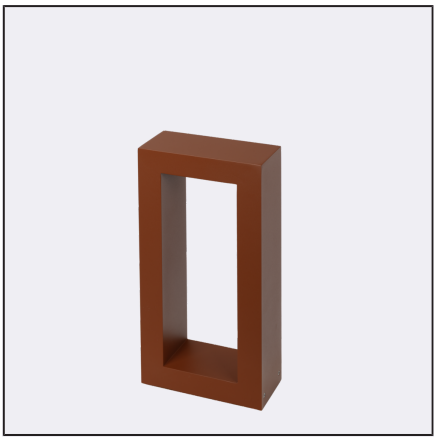

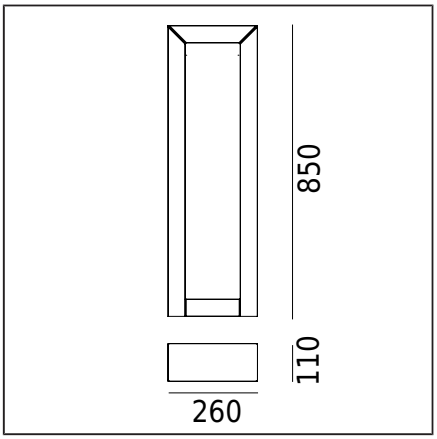

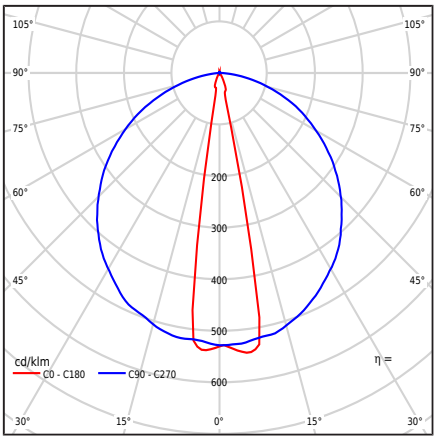

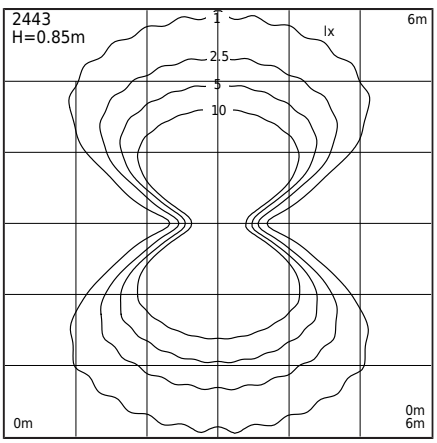

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy modern tervezésű lámpatest. Kertek, magánterületek és más építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt telepítési utasítások szerint. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm². Lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm². Kör alakú szigetelésű vezeték, max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	8,7W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	518lm
A lámpatest fényerőssége	283cd
A lámpatest hatékonysága	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF>0,89
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető is:
- más fényáram értékre
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) felszerelve
- más lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magasságra

Az eladási feltételek és további információk a Norlys kereskedelmi részlegével történő megállapodást követően érhetők el.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezheti az érvényes jogszabályok szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információkat az ügyfél kérésére adunk meg. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

HELLVIK MINI 2443



Indexek

Index	Szín	RAL
2443AL	ALUMÍNIUM	9006
2443CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2443WH	FEHÉR	9003
2443BL	FEKETE	9005
2443GR	GRAFIT	7016
2443GM	GRAIN MINERAL	-
2443CB	RÉZBRONZ	8004
2443GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2443CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezheti az érvényes jogszabályok szerint. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információkat az ügyfél kérésére adunk meg. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.