


NORLYS HELLVIK MINI 2443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

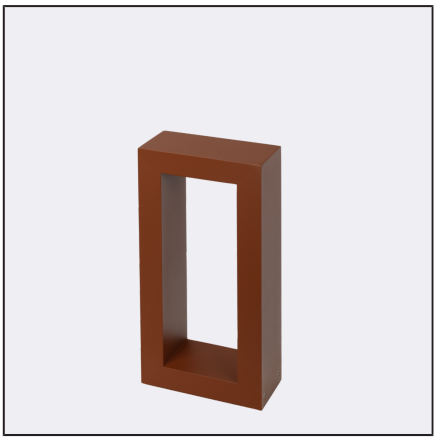

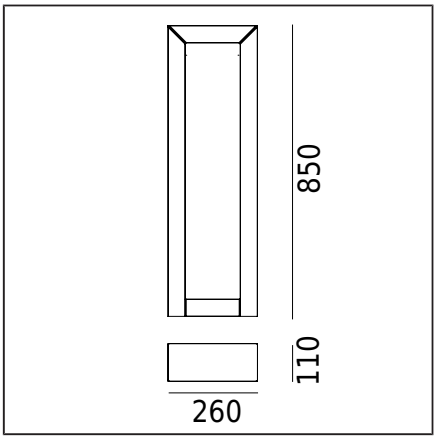

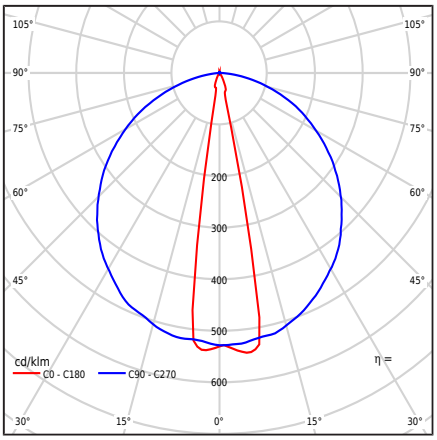

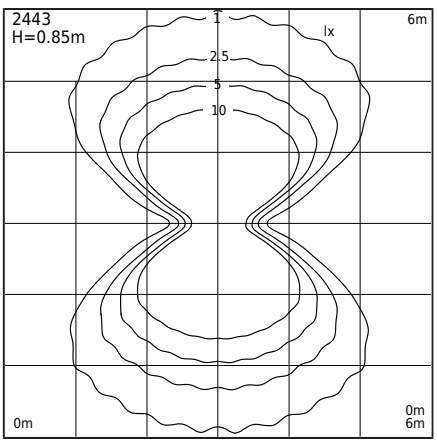

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Um aparelho com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com as instruções de instalação anexas. Os outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Bornes de conexão: máx 3x2,5mm². Possibilidade de ligação em derivação do luminário máx 3x1,5mm². Cabo com cobertura redonda, diâmetro máx ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2-TD (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	8,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	518lm
Intensidade luminosa do luminária	283cd
Eficiência do luminária	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF>0,89
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- com dispositivo de proteção contra sobretensão (SPD)
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de luminária diferente

Termos de venda e informações adicionais estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, deve ler as instruções anexas ao candeeiro. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos acessórios é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do acessório.

HELLVIK MINI 2443



Índices

Índice	Cor	RAL
2443CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2443AL	ALUMÍNIO	9006
2443WH	BRANCO	9003
2443GB	CINZA BEGE	7006
2443CG	CINZA CIMENTO	7033
2443CB	COPPER BROWN	8004
2443GR	GRAFITE	7016
2443GM	GRÃO MINERAL	-
2443BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Antes de começar a montagem, deve ler as instruções anexas ao candeeiro. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos acessórios é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do acessório.