


NORLYS HELLVIK MINI 2443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

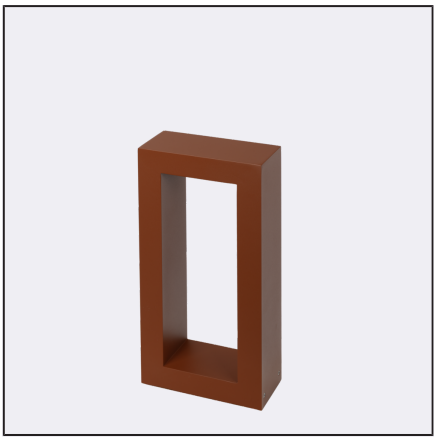

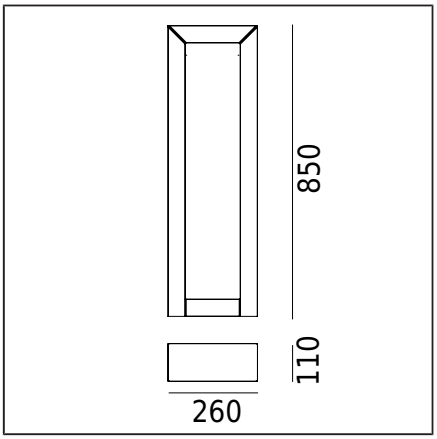

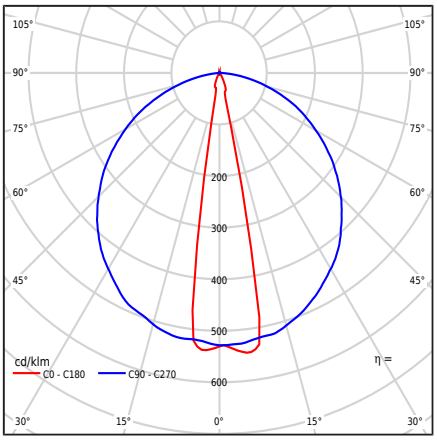

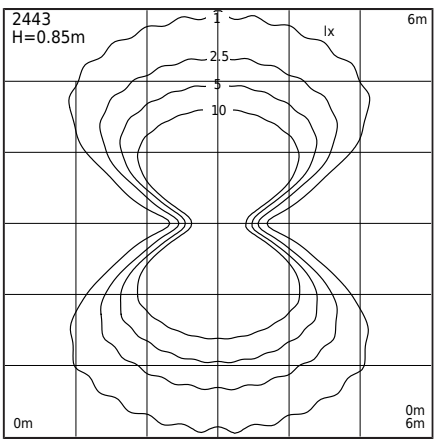

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник в современном дизайне. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных приложений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Согласно прилагаемой инструкции по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Силовые клеммы: макс. 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в цепь макс. 3x1,5мм². Круглый кабель, диаметр макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	8,7W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	518lm
Сила света светильника	283cd
Эффективность светильника	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально, светильник доступен также:
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительная информация доступны по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы должен выполнять человек с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

HELLVIK MINI 2443

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2443AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2443WH	БЕЛЫЙ	9003
2443GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2443GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2443CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2443CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2443GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2443CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2443BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы должен выполнять человек с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.