



NORLYS HELLVIK MINI 2443

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.no

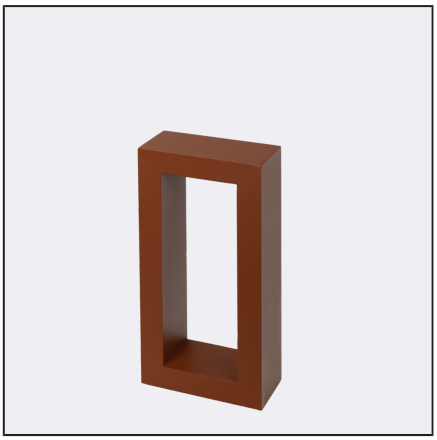

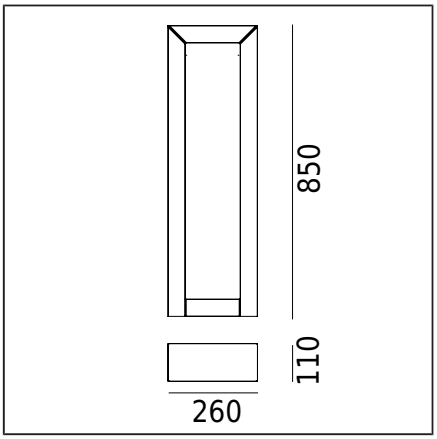

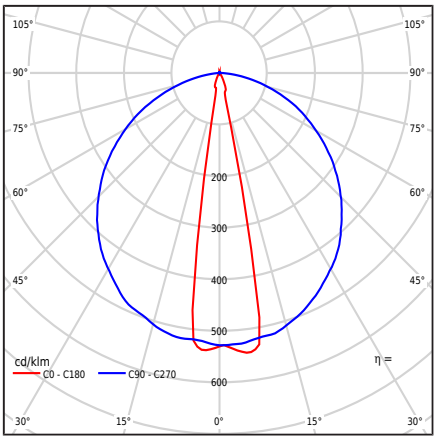

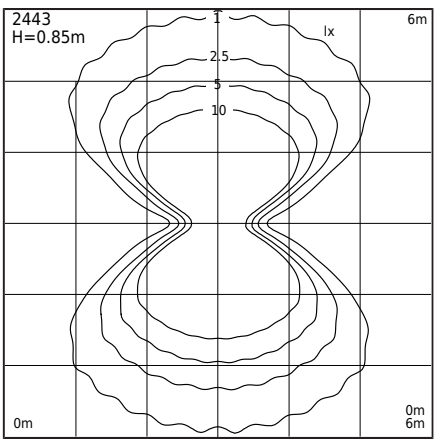

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priložených pokynov na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť zapojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel s okrúhlym plášťom, priemer max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2-TD (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	8,7W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	518lm
Svetelná intenzita svietidla	283cd
Účinnosť svietidla	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Predajné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	6,7A / 2,4µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými povereniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia sú na žiadosť zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2443



Indexy

Register	Farba	RAL
2443WH	BIELA	9003
2443CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2443BL	ČIERNA	9005
2443CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2443GR	GRAFIT	7016
2443GM	GRAIN MINERÁL	-
2443AL	HLINÍK	9006
2443CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2443GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými povereniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia sú na žiadosť zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.