



NORLYS HELLVIK MINI 2444

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

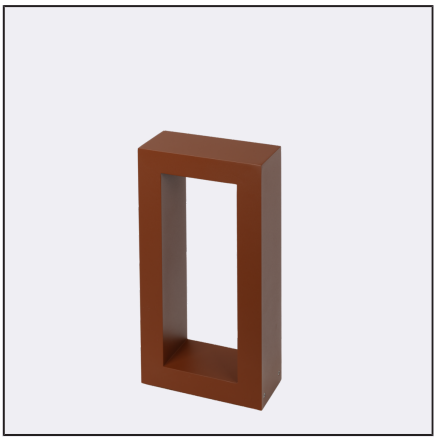

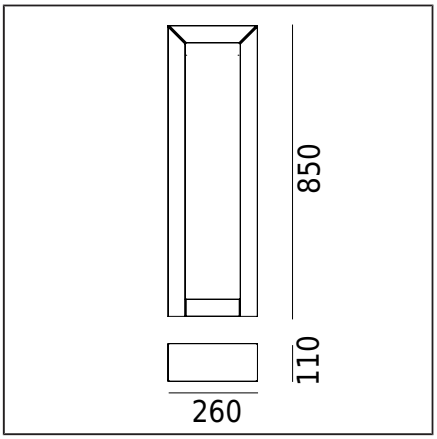

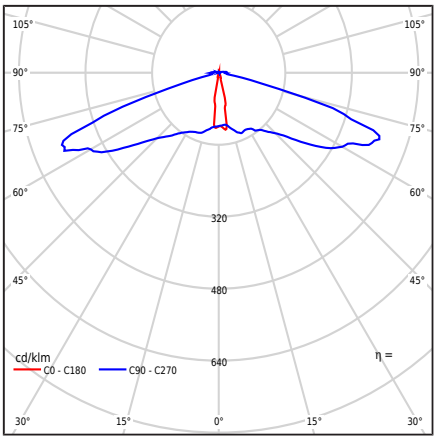

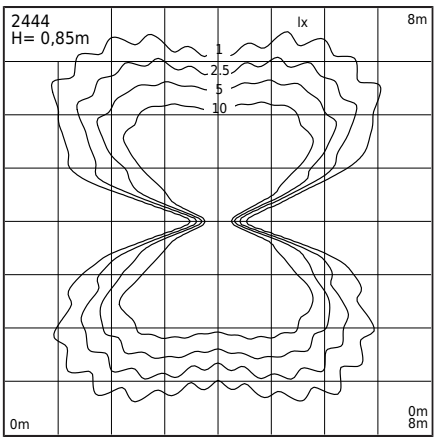

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Vhodné pro osvětlení zahrad, soukromých oblastí a jiných architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiloženého návodu k montáži. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm². Možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kruhovém obalu o průměru max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	1030lm
Světelný tok svítidla	469Mlm
Svítivost svítidla	347cd
Účinnost svítidla	65,1lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,89
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti G / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Prodejní podmínky a další informace, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HELLVIK MINI 2444



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2444WH	BÍLÁ	9003
2444CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2444BL	ČERNÁ	9005
2444CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2444GR	GRAFIT	7016
2444AL	HLINÍK	9006
2444CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2444GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2444GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.