


NORLYS HELLVIK MINI 2444


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

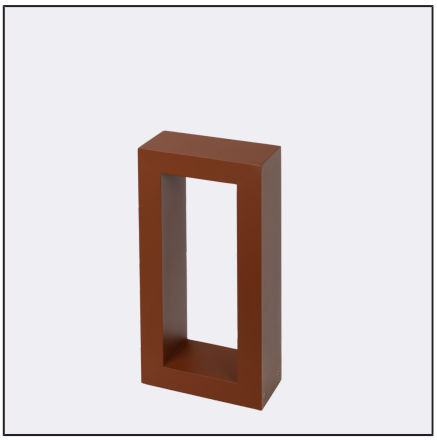

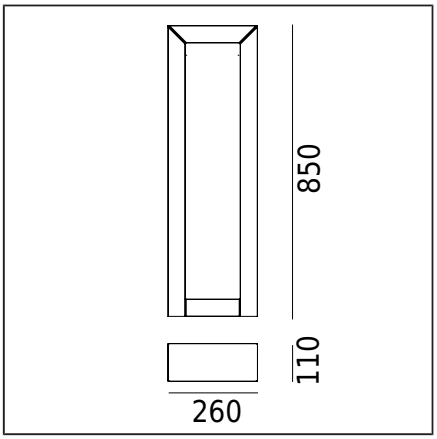

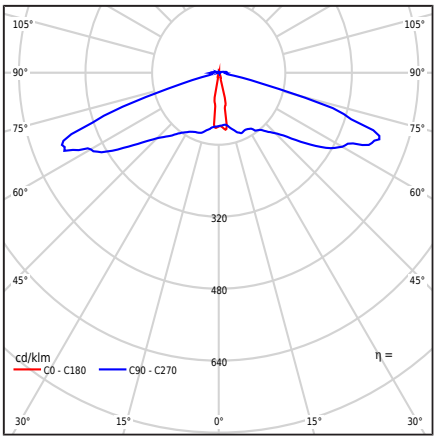

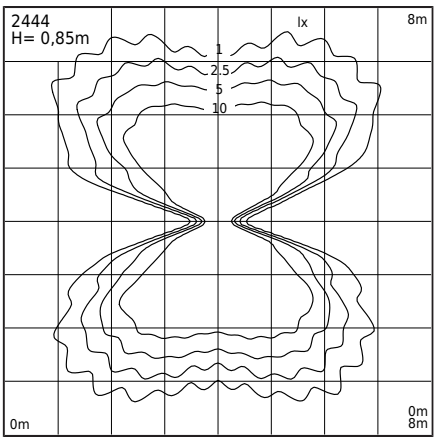

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Velegnet til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ifølge den vedlagte monteringsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm². Mulighed for at tilslutte armatur i en sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i rundt kappe med en diameter på max ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	469Mlm
Lysintensitet for armaturet	347cd
Effektivitet af armaturet	65,1lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF>0,89
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit er armaturen også tilgængelig:
- for en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelse (SPD)
- for en anden armaturfarve (i overensstemmelse med RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger aftales med Norlys' salgsafdeling.

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK MINI 2444



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2444AL	ALUMINIUM	9006
2444CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2444GB	GRÅ BEIGE	7006
2444CG	GRÅ CEMENT	7033
2444GR	GRAFIT	7016
2444WH	HVID	9003
2444CB	KOBBERBRONZE	8004
2444GM	KORN MINERAL	-
2444BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Før du starter monteringen, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.