


NORLYS HELLVIK MINI 2444


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

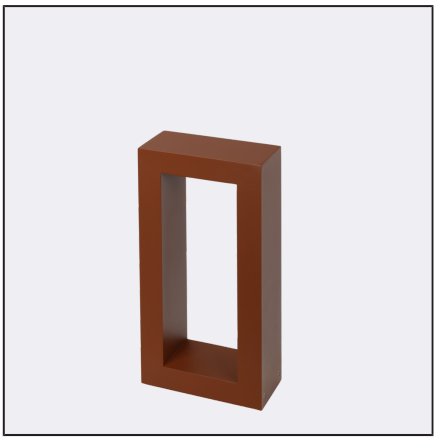

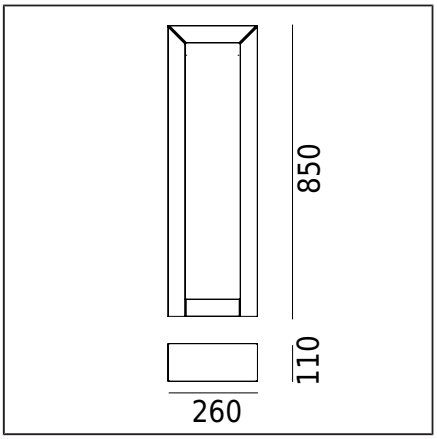

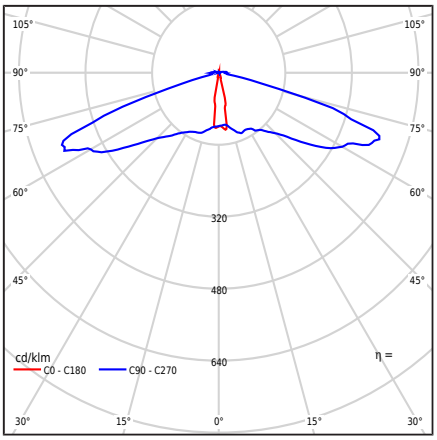

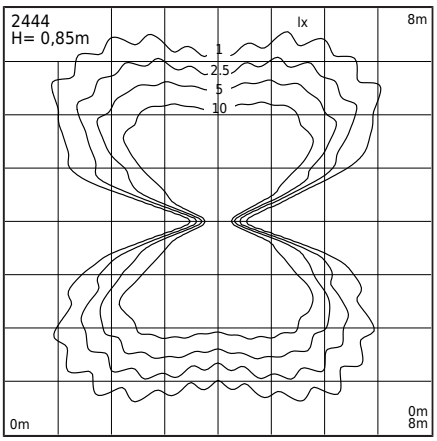

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Lääts VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Sobib aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud kokkupanekujuhendile. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm². Võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Kaabel ümaras ümbrises läbimõõduga max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	469Mlm
Valgusti valgustugevus	347cd
Valgusti tõhusus	65,1lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF>0,89
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest G / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgvoo väärtuse jaoks
- versioonis, millel on ülepingekaitse seade (SPD)
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügi tingimused ja muu teave kooskõlastatakse Norlys kaubandusosakonnaga.

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldust ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon valgustites on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2444



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2444AL	ALUMIINIUM	9006
2444CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2444GR	GRAFIIT	7016
2444GB	HALL BEIGE	7006
2444BL	MUST	9005
2444GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2444CG	TSEMENDIHALL	7033
2444WH	VALGE	9003
2444CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldust ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon valgustites on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.