



HELLVIK MINI 2444

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

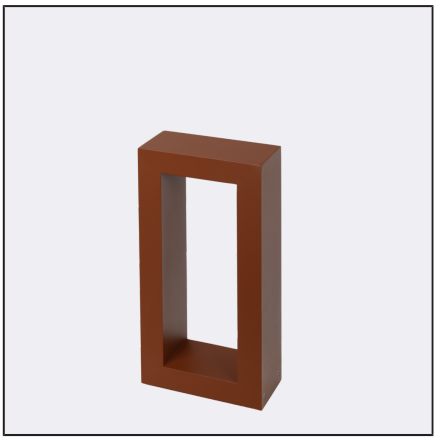

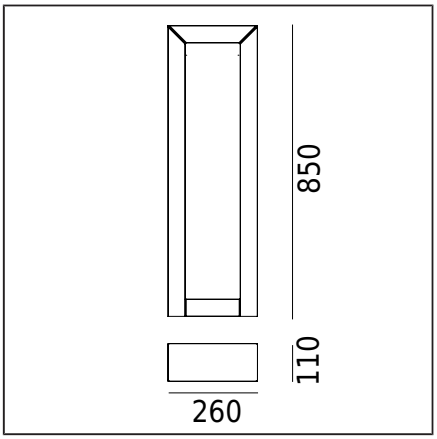

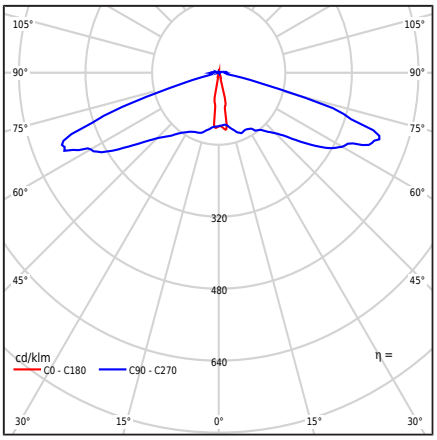

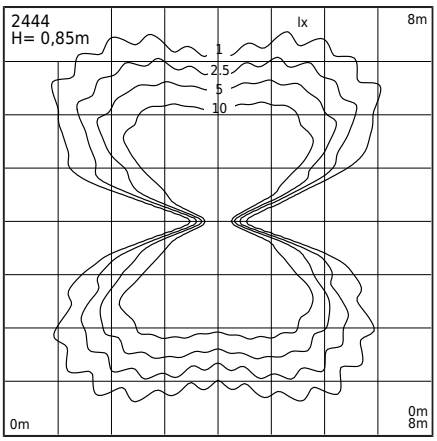

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Sopii puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Mukana toimitetun kokoamisohjeen mukaan. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitinliitännät: max 3x2,5mm². Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka halkaisija on max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	469Mlm
Valaisimen valovoima	347cd
Valaisimen tehokkuus	65,1lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF>0,89
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen G / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- erilaiselle valovirran arvolle
- versiolla, jossa on ylijännitesuoja (SPD)
- eri valaisinvärille (RAL-värikartan mukaisesti)
- eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot, sovitaan Norlys myyntiosaston kanssa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2444



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2444AL	ALUMIINI	9006
2444CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2444GR	GRAFIITTI	7016
2444GB	HARMAA BEIGE	7006
2444CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2444CB	KUPARIPRONSSI	8004
2444BL	MUSTA	9005
2444GM	RAKEISIMINERALI	-
2444WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.