


NORLYS HELLVIK MINI 2444


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

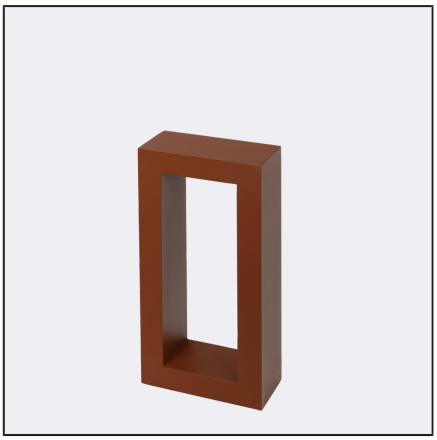

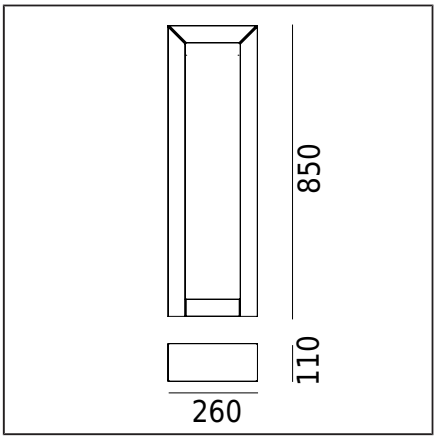

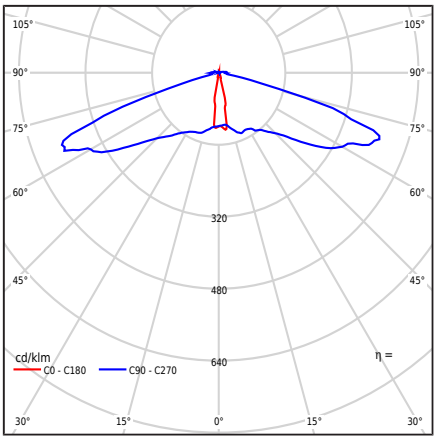

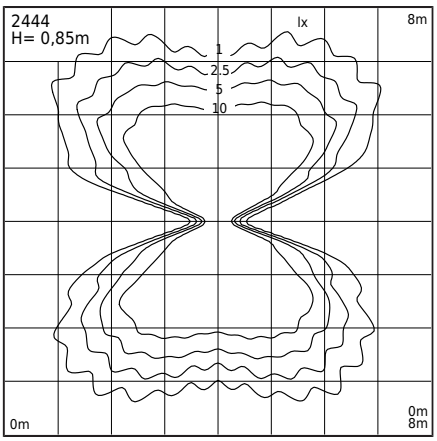

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lencse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs tervezésű lámpatest. Alkalmas kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 3x2,5mm². A lámpatest hurkában történő csatlakoztatásának lehetősége max 3x1,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, maximális átmérő ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	469Mlm
A lámpatest fényerőssége	347cd
A lámpatest hatékonysága	65,1lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,89
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető még:
- más fényáram értékre
- túlfeszültség védelemmel (SPD) ellátott verzióban
- más lámpatest színre (az RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magasságra

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával egyeztetendők.

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a világítótesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a szervizelést csak megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt a további információkat az ügyfél kérésére adjuk meg. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.

HELLVIK MINI 2444



Indexek

Index	Szín	RAL
2444AL	ALUMÍNIUM	9006
2444CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2444WH	FEHÉR	9003
2444BL	FEKETE	9005
2444GR	GRAFIT	7016
2444GM	GRAIN MINERAL	-
2444CB	RÉZBRONZ	8004
2444GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2444CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a világítótesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a szervizelést csak megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt a további információkat az ügyfél kérésére adjuk meg. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.