


# NORLYS HELLVIK MINI 2444


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.it

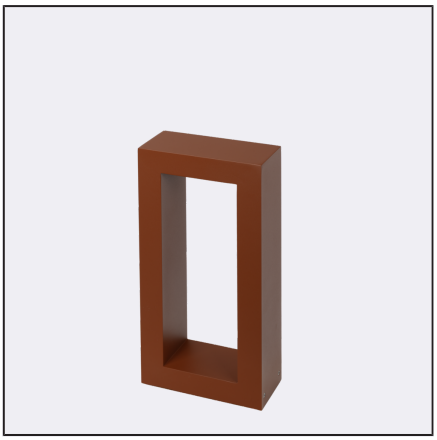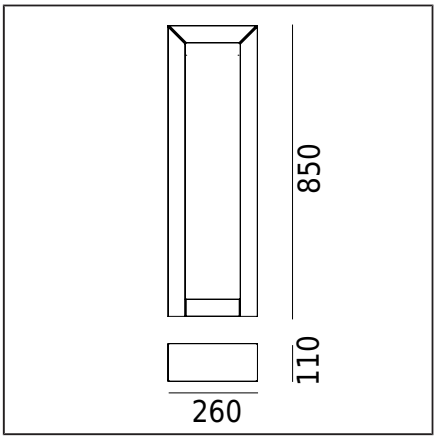

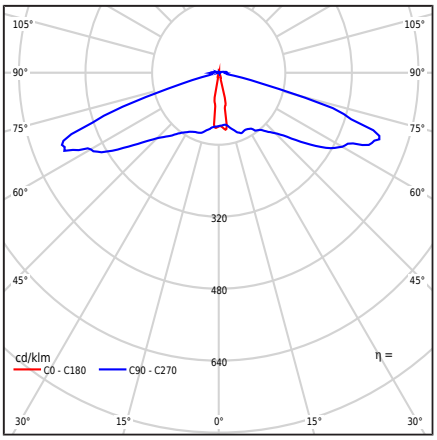


## Tipo di apparecchio di illuminazione
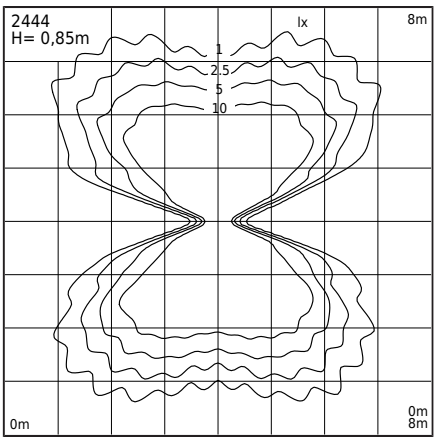
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio con design contemporaneo.<br>Adatto per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | In base alle istruzioni di montaggio allegate.<br>Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente. |
| Terminale | Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm².<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm².<br>Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 50000h |
| Potenza della sorgente luminosa | 5,6W |
| Potenza del lume. | 7,2W |
| Flusso luminoso della lampada | 1030lm |
| Flusso luminoso del luminare | 469Mlm |
| Intensità luminosa dell'apparecchio | 347cd |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 65,1lm/W |
| ULOR | 2% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF>0,89 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore del flusso luminoso
- in una versione con dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD)
- per un altro colore dell'apparecchio (secondo la tavolozza colori RAL)
- per un'altra altezza dell'apparecchio

Le condizioni di vendita e altre informazioni, da concordare con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 199GA0009 | Ancoraggio al suolo |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, consultare le istruzioni fornite con l'apparecchio. Il montaggio e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

# HELLVIK MINI 2444



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 2444CS | ACCIAIO CORTEN | c. 8011 |
| 2444AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 2444WH | BIANCO | 9003 |
| 2444GR | GRAFITE | 7016 |
| 2444GM | GRANO MINERALE | - |
| 2444GB | GRIGIO BEIGE | 7006 |
| 2444CG | GRIGIO CEMENTO | 7033 |
| 2444CB | MARRONE RAME | 8004 |
| 2444BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, consultare le istruzioni fornite con l'apparecchio. Il montaggio e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.