


NORLYS HELLVIK MINI 2444


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

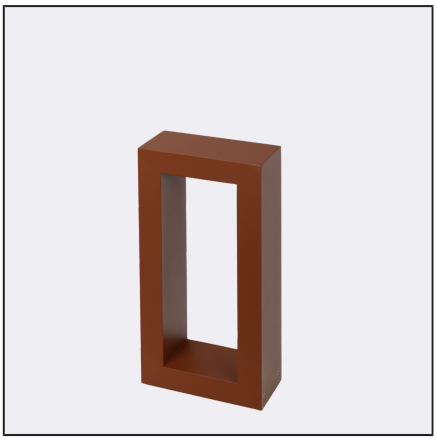

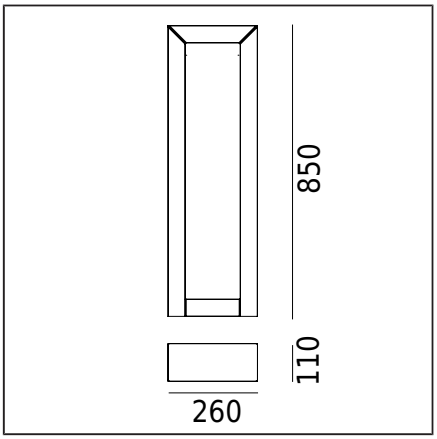

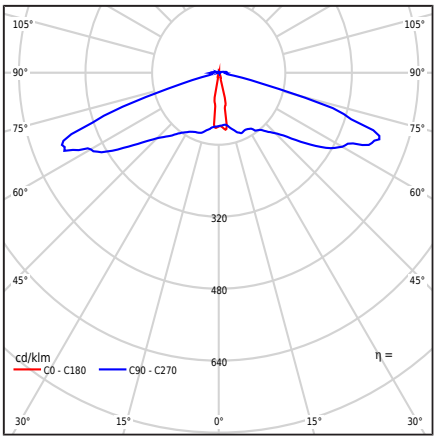

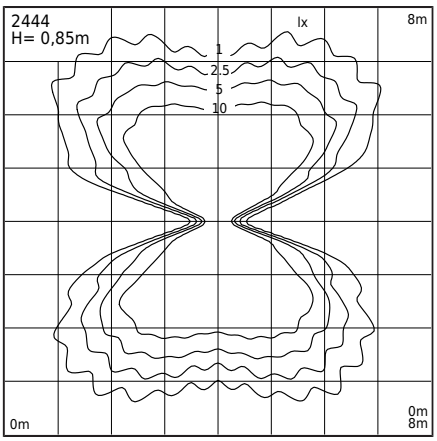

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. Egnet for belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til vedlagte monteringsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblinger: maks 3x2,5mm². Mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med diameter maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturmål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	1030lm
Lumen ut	469Mlm
Luminous intensity of the luminaire	347cd
Armatur Lumen/Watt	65,1lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,89
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- for en annen lysstrømverdi
- i en versjon med overspenningsbeskyttelse (SPD)
- for en annen armaturfarge (i samsvar med RAL-fargepaletten)
- for en annen armaturhøyde

Salgsvilkår og annen informasjon avtales med Norlys' salgsavdeling.

Tilbehør Selges separat

199GA0S09	Adapter for betongfundament
199GA0009	Bakkeanker

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør man gjøre seg kjent med instruksjonen som er inkludert med lampen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensering som kan forekomme i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.