



# NORLYS HELLVIK MINI 2444

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

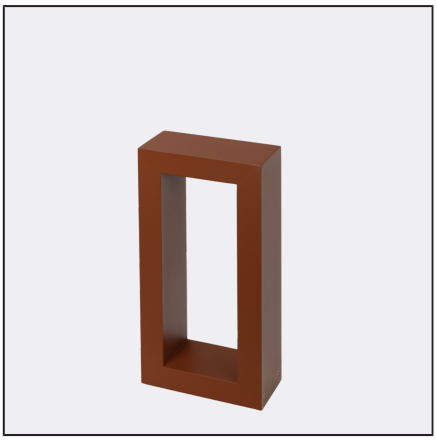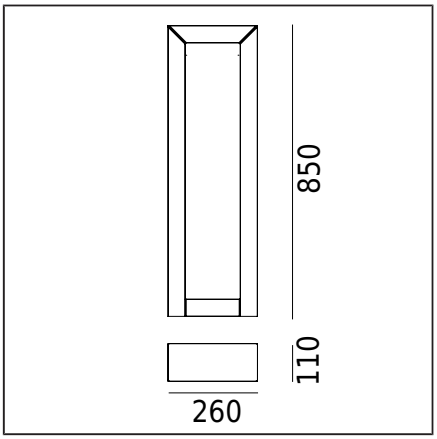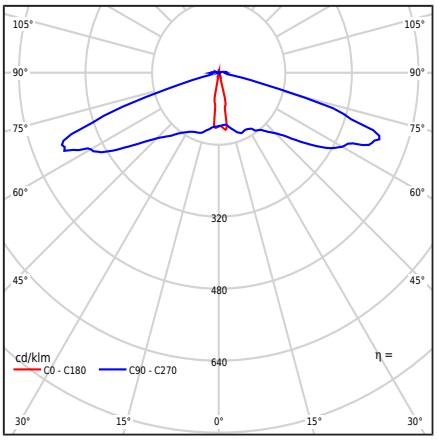

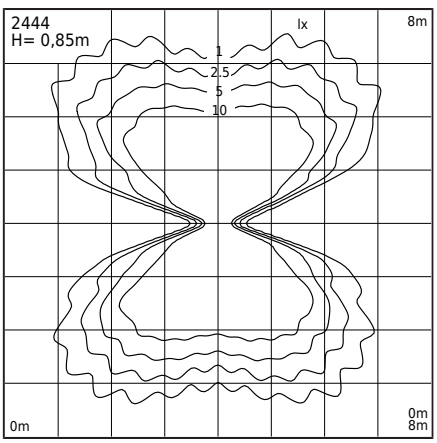


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM |
| Características da luminária | Um luminária com design contemporâneo.<br>Adequada para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone. |
| Método de montagem | De acordo com as instruções de montagem anexadas.<br>Os outros acessórios devem ser comprados separadamente. |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 3x2,5mm².<br>Possibilidade de conectar a luminária em looping máx 3x1,5mm².<br>Cabo em capa redonda com diâmetro máx ø12,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Dimensões da luminária [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Durabilidade do driver | 50000h |
| Potência da fonte de luz | 5,6W |
| Potência do luminário | 7,2W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1030lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 469Mlm |
| Intensidade luminosa do luminária | 347cd |
| Eficiência do luminária | 65,1lm/W |
| ULOR | 2% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| Luminária Power Factor | PF>0,89 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A G / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de luminária diferente

Termos de venda e outras informações, a serem acordados com o Departamento de Vendas da Norlys.

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adaptador para fundação de concreto |
| 199GA0009 | Âncora de solo |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções incluídas com o luminário. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por pessoa com a devida autorização e qualificações, de acordo com as normas vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.

# HELLVIK MINI 2444






## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 2444CS | AÇO CORTEN | zbliż. do 8011 |
| 2444AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 2444WH | BRANCO | 9003 |
| 2444GB | CINZA BEGE | 7006 |
| 2444CG | CINZA CIMENTO | 7033 |
| 2444CB | COPPER BROWN | 8004 |
| 2444GR | GRAFITE | 7016 |
| 2444GM | GRÃO MINERAL | - |
| 2444BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções incluídas com o luminário. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por pessoa com a devida autorização e qualificações, de acordo com as normas vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminário.