



NORLYS HELLVIK MINI 2444

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

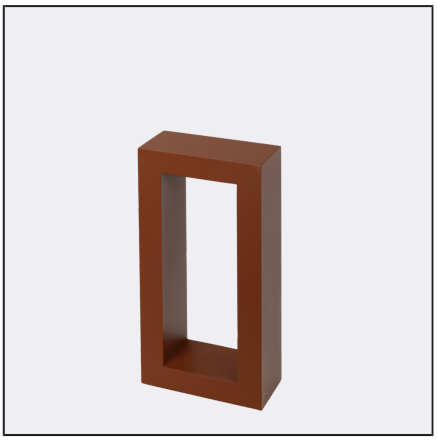

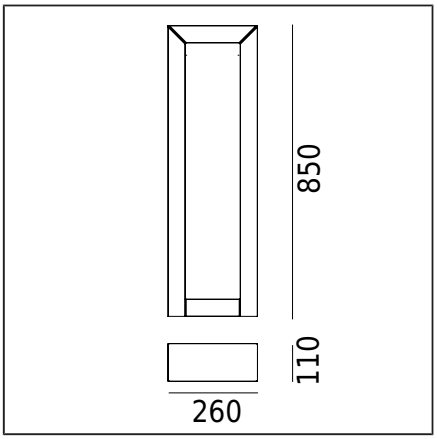

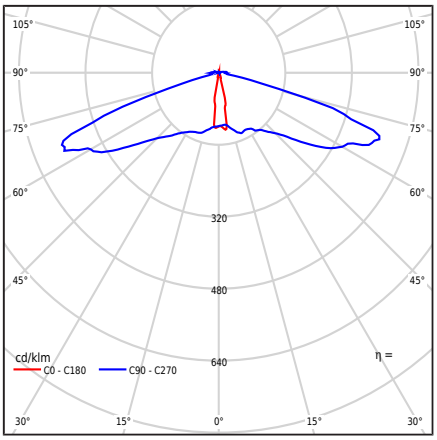

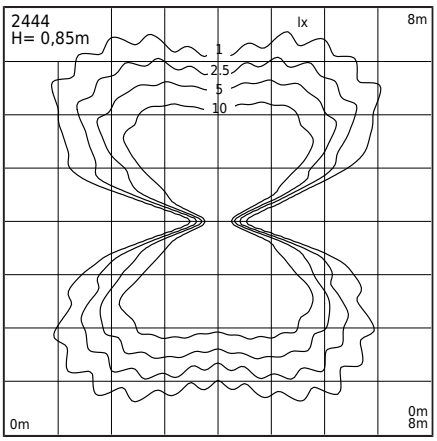

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Линза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Подходит для освещения садов, частных территорий и других архитектурных приложений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Согласно прилагаемой инструкции по сборке. Другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2.5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1.5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12.5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	469Mlm
Сила света светильника	347cd
Эффективность светильника	65,1lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и другая информация согласовывается с Отделом продаж компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисное обслуживание должны выполнять лица, имеющие соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. Из-за динамического развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

HELLVIK MINI 2444



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2444AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2444WH	БЕЛЫЙ	9003
2444GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2444GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2444CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2444CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2444GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2444CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2444BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисное обслуживание должны выполнять лица, имеющие соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. Из-за динамического развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.