


NORLYS HELLVIK MINI 2444


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

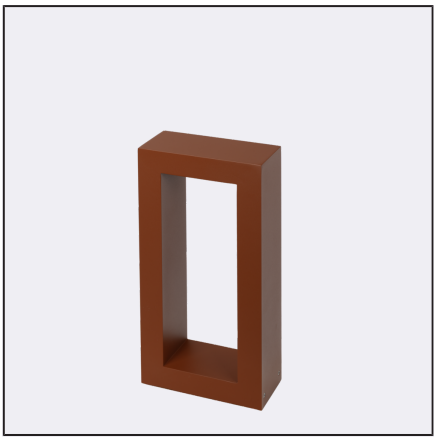

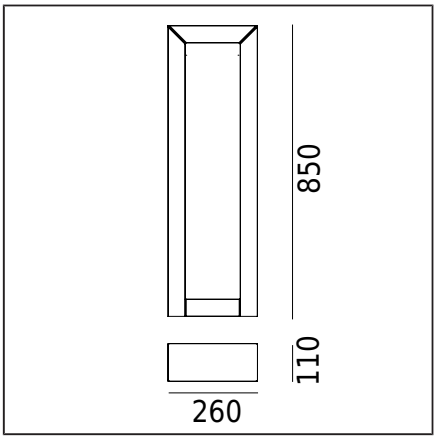

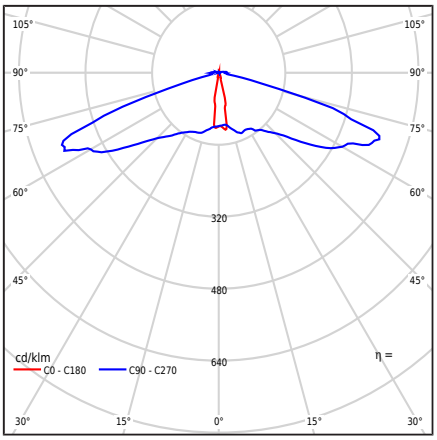

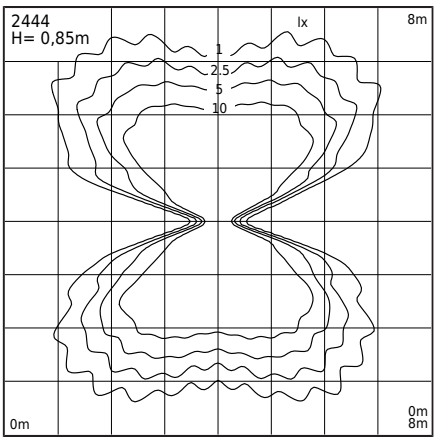

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Vhodný na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí a iných architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priložených pokynov na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	469Mlm
Svetelná intenzita svietidla	347cd
Účinnosť svietidla	65,1lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (v súlade s farebnou paletou RAL)
- pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s Obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia sú ďalšie informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HELLVIK MINI 2444



Indexy

Register	Farba	RAL
2444WH	BIELA	9003
2444CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2444BL	ČIERNA	9005
2444CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2444GR	GRAFIT	7016
2444GM	GRAIN MINERÁL	-
2444AL	HLINÍK	9006
2444CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2444GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia sú ďalšie informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.