



NORLYS HELLVIK MINI 2444

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

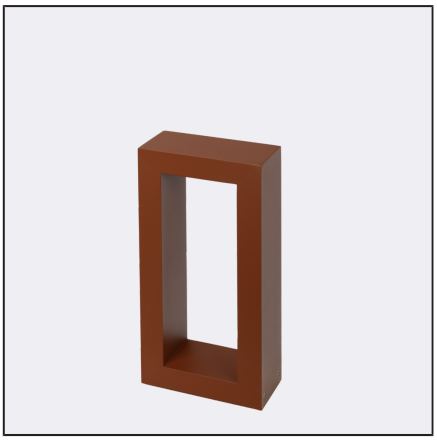

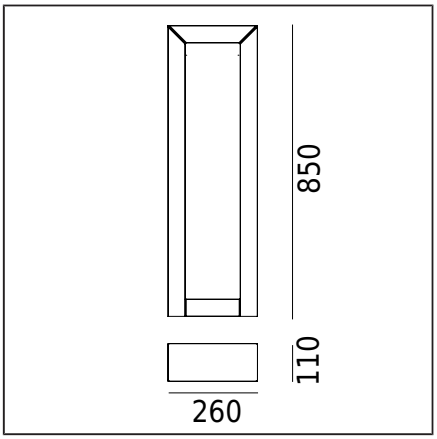

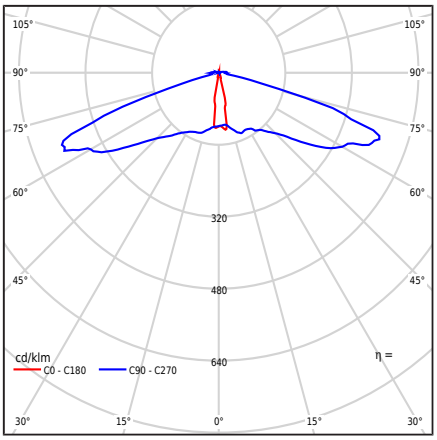

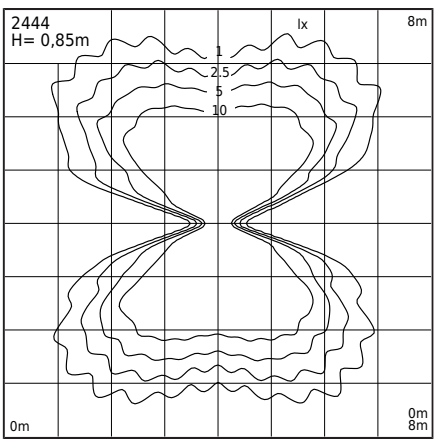

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Підходить для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до наданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Затискачі підключення: макс. 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром макс. ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	469Mlm
Світлова інтенсивність світильника	347cd
Ефективність світильника	65,1lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,89
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Опціонально арматура доступна також:
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з захистом від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору арматури (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти арматури

Умови продажу та інша інформація узгоджуються з Відділом продажів компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання ознайомтеся з інструкцією, яка додається до світильника. Складання та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідним дозволом та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK MINI 2444

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2444AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2444WH	БІЛИЙ	9003
2444GR	ГРАФІТ	7016
2444GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2444CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2444CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2444GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2444CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2444BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання ознайомтеся з інструкцією, яка додається до світильника. Складання та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідним дозволом та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.