



# NORLYS HELLVIK MINI 2445

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

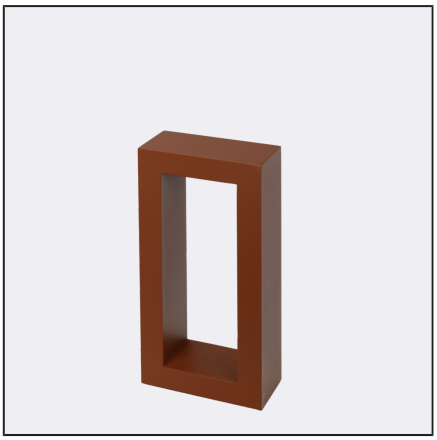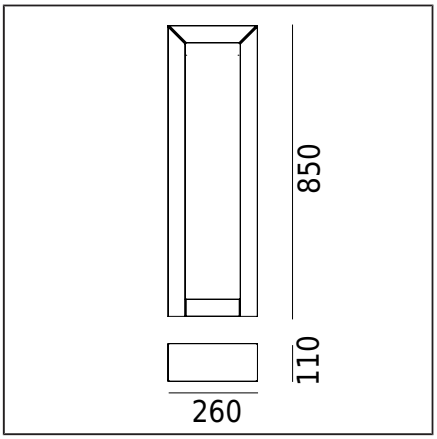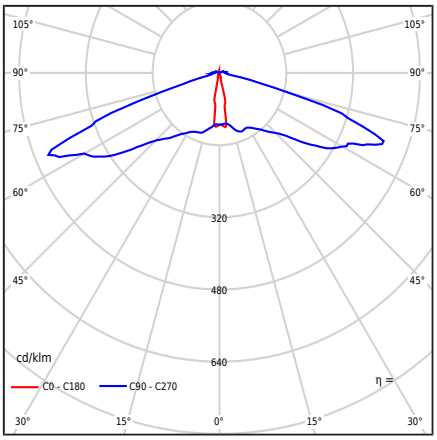

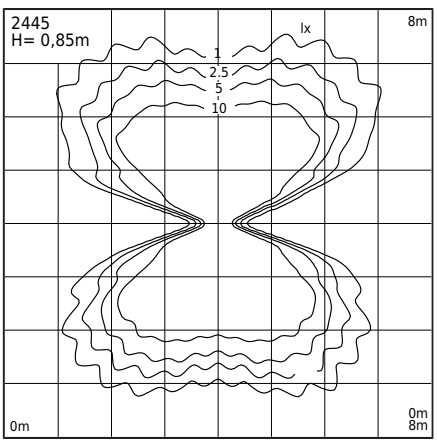


## Typ svítidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Čočka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s moderním designem. K osvětlení zahrad, soukromých prostor a jiným architektonickým aplikacím. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Podle přiloženého návodu k instalaci.<br>Další příslušenství je třeba zakoupit zvlášť. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm².<br>Možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm².<br>Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm. |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Rozměry svítidla [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 50000h |
| Příkon světelného zdroje | 5,6W |
| Příkon svítidla | 7,7W |
| Světelný tok lampy | 1030lm |
| Světelný tok svítidla | 522lm |
| Svítivost svítidla | 408cd |
| Účinnost svítidla | 67,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF>0,89 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti G / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzii s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Obchodní podmínky a další informace jsou k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením společnosti Norlys.

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adaptér pro betonový základ |
| 199GA0009 | Zemní kotevní prvky |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Z důvodu dynamického rozvoje osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

# HELLVIK MINI 2445



## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 2445WH | BÍLÁ | 9003 |
| 2445CG | CEMENTOVÁ ŠEDÁ. | 7033 |
| 2445BL | ČERNÁ | 9005 |
| 2445CS | CORTEN STEEL | zbliž. do 8011 |
| 2445GR | GRAFIT | 7016 |
| 2445AL | HLINÍK | 9006 |
| 2445CB | MĚDĚNÁ HNĚDÁ | 8004 |
| 2445GB | ŠEDÁ BÉŽOVÁ | 7006 |
| 2445GM | ZRNITOST MINERÁL | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Z důvodu dynamického rozvoje osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.