


NORLYS HELLVIK MINI 2445


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

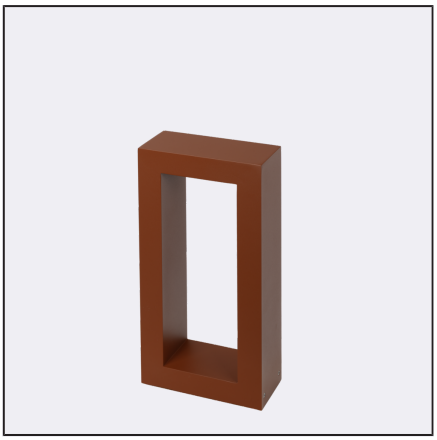

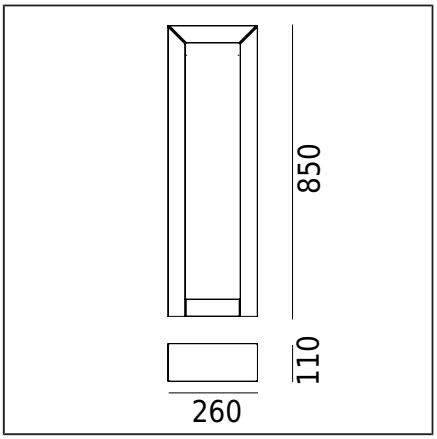

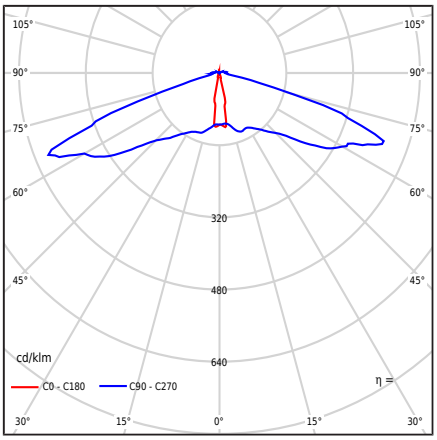

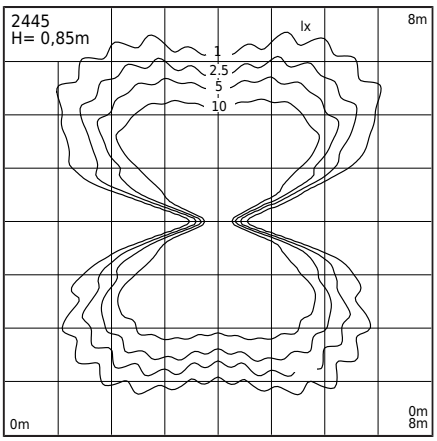

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Lääts VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valgusti omadused	Kujunduselt kaasaegne valgusti. Aedade, eramupiirkondade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhisele. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Klemmliitmikud: max 3x2,5mm². Valgusti ühendamise võimalus silmuses max 3x1,5mm². Kaabel ümara mantliga, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,7W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	522lm
Valgusti valgustugevus	408cd
Valgusti tõhusus	67,8lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF>0,89
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonina koos ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipalettile)
- erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügi tingimused ja lisainfo on saadaval pärast konsultatsiooni Norlysi müügiosakonnaga.

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldamise ja hooldustööd teostab isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2445



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2445AL	ALUMIINIUM	9006
2445CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2445GR	GRAFIIT	7016
2445GB	HALL BEIGE	7006
2445BL	MUST	9005
2445GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2445CG	TSEMENDIHALL	7033
2445WH	VALGE	9003
2445CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldamise ja hooldustöod teostab isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.