



NORLYS HELLVIK MINI 2445

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

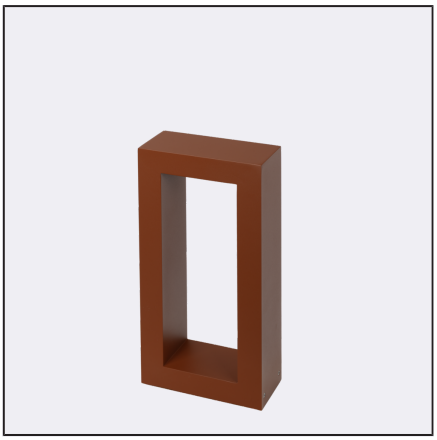

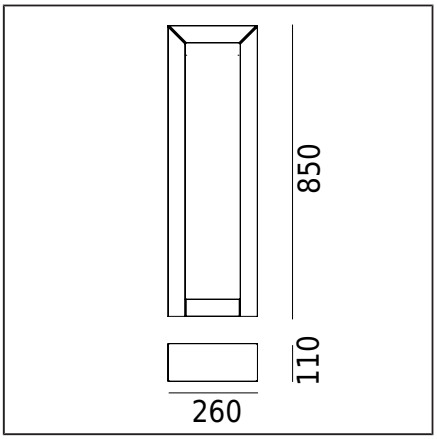

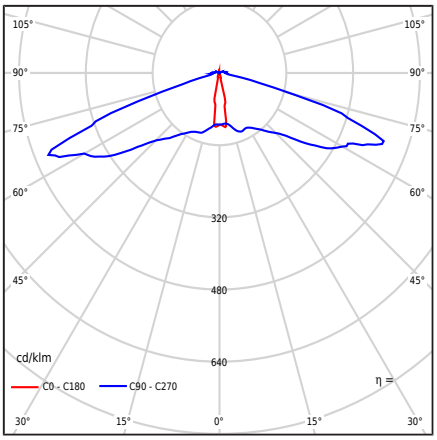

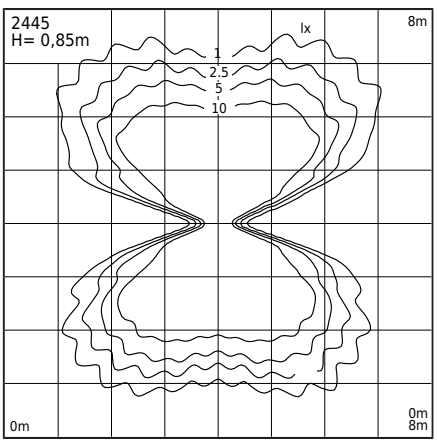

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	Según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm². Posibilidad de conexión de luminaria en bucle max 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	522lm
Intensidad luminosa de la luminaria	408cd
Eficiencia de la luminaria	67,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,89
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética G / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Las condiciones de venta y más información están disponibles tras consultar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Accesorios se vende por separado

199GA0S09	Adaptador para base de hormigón
199GA0009	Ancla de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y los trabajos de mantenimiento los realiza una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

HELLVIK MINI 2445

Índices

Índice	Color	RAL
2445CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2445AL	ALUMINIO	9006
2445WH	BLANCO	9003
2445GR	GRAFITO	7016
2445GM	GRANO MINERAL	-
2445GB	GRIS BEIGE	7006
2445CG	GRIS CEMENTO	7033
2445BL	NEGRO	9005
2445CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y los trabajos de mantenimiento los realiza una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.