


NORLYS HELLVIK MINI 2445


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

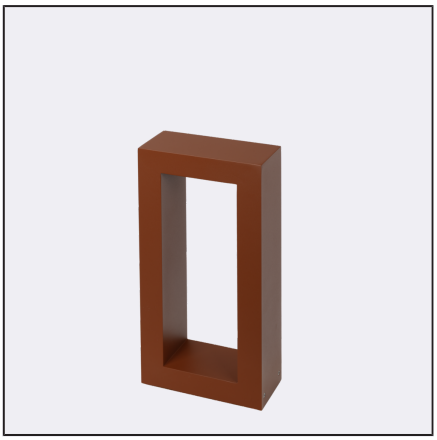

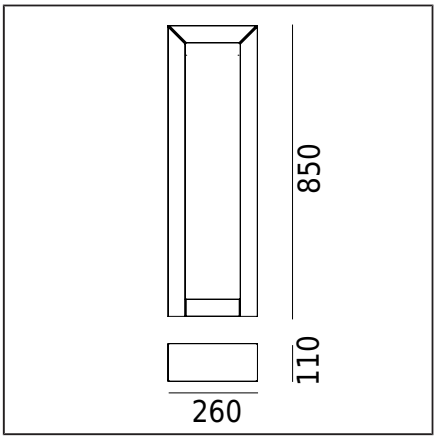

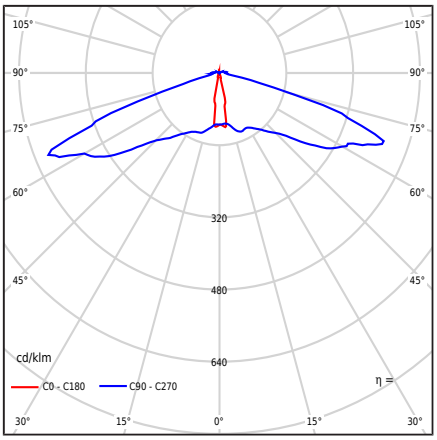

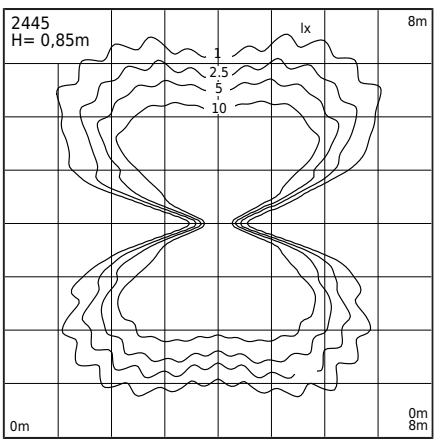

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Ohjeiden mukaisesti mukaan liitetyn asennusohjeen mukaan. Muut tarvikkeet tulisi ostaa erikseen.
Pääte	Liitäntäkoskettimet: maks 3x2,5mm². Valaisimen silmukkaliitäntämahdollisuus maks 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,7W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	522lm
Valaisimen valovoima	408cd
Valaisimen tehokkuus	67,8lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF>0,89
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:
- eri valovirtahintaan
- versiossa, jossa on ylijännitesuojauslaite (SPD)
- eri valaisinvärejä varten (RAL-väripaletin mukaisesti)
- eri valaisinkorkeuksia varten

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla Norlysin myyntiosaston kanssa neuvoteltaessa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyys, soveltuvien määräysten mukaisesti.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2445

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2445AL	ALUMIINI	9006
2445CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2445GR	GRAFIITTI	7016
2445GB	HARMAA BEIGE	7006
2445CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2445CB	KUPARIPRONSSI	8004
2445BL	MUSTA	9005
2445GM	RAKEISIMINERALI	-
2445WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyys, soveltuvien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.