


NORLYS HELLVIK MINI 2445


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

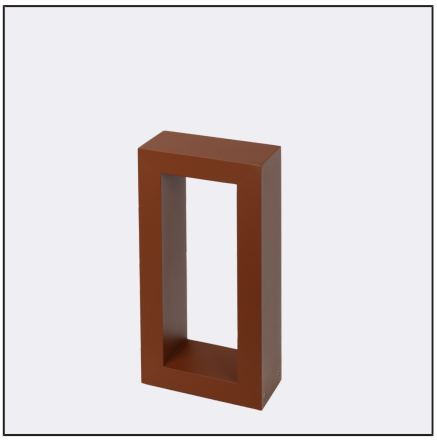

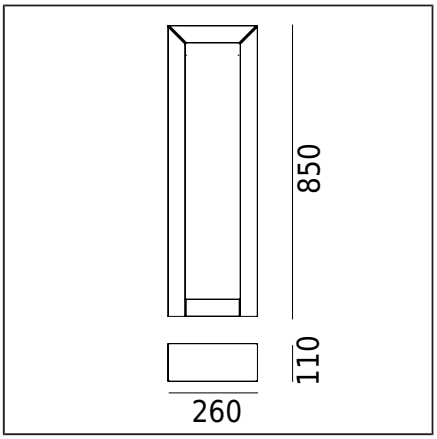

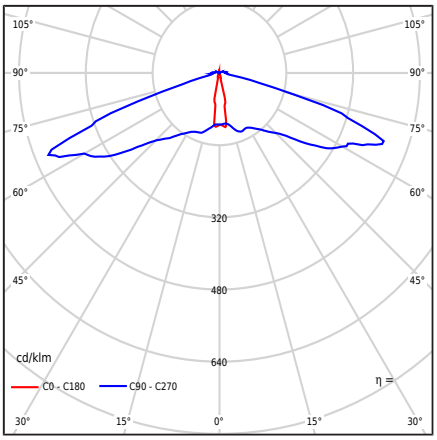

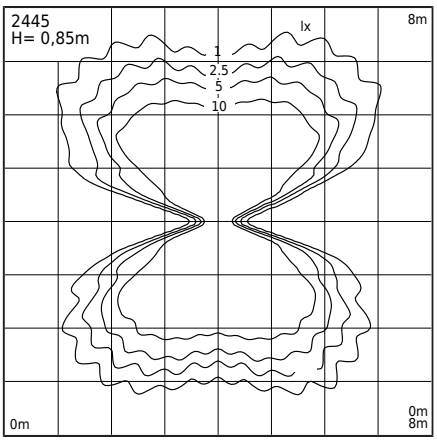

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lencse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
A lámpatest jellemzői	Korszerű formatervezésű lámpatest. Kertek, magánterületek és más építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Az mellékelt beszerelési útmutató szerint. A további tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozószorítók: max 3x2,5mm². A lámpatest hurkos csatlakoztatása lehetséges, max 3x1,5mm². Kábel kerek burkolatban, max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,7W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	522lm
A lámpatest fényerőssége	408cd
A lámpatest hatékonysága	67,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,89
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáramértékhez
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) felszerelt verzióban
- más színű lámpatesthez (a RAL színpaletta szerint)
- más lámpamagassághoz

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való egyeztetés után állnak rendelkezésre.

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A telepítést és a karbantartási munkálatokat megfelelő engedéllyel és szakképesítéssel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre szolgáltatunk a vevő részére. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2445



Indexek

Index	Szín	RAL
2445AL	ALUMÍNIUM	9006
2445CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2445WH	FEHÉR	9003
2445BL	FEKETE	9005
2445GR	GRAFIT	7016
2445GM	GRAIN MINERAL	-
2445CB	RÉZBRONZ	8004
2445GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2445CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A telepítést és a karbantartási munkálatokat megfelelő engedéllyel és szakképesítéssel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre szolgáltatunk a vevő részére. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.