


NORLYS HELLVIK MINI 2445


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.it

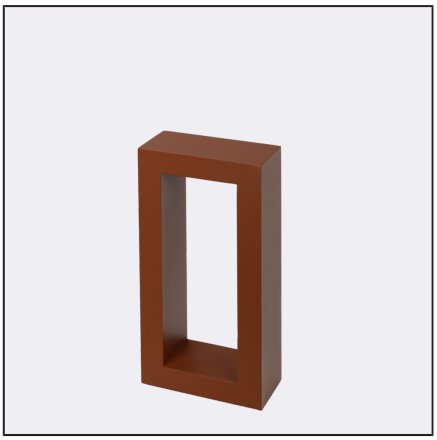

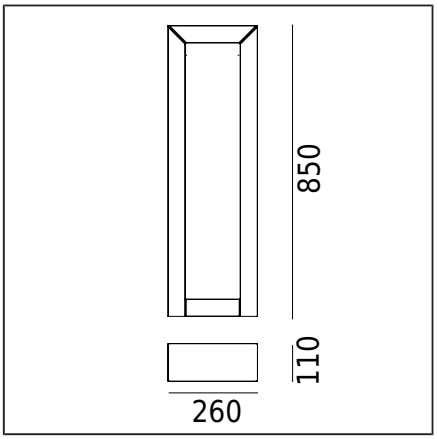

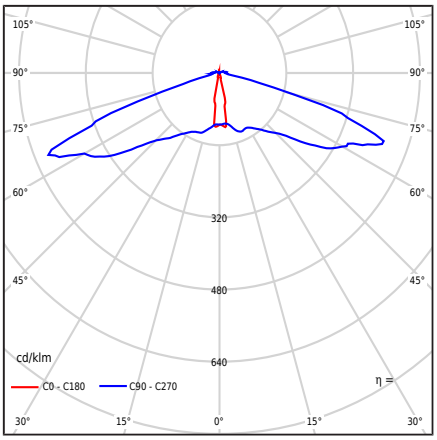

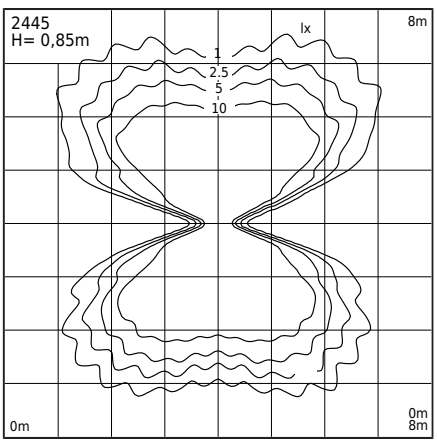

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: massimo 3x2,5mm². Possibilità di connessione dell'apparecchio in loop massimo 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Dimensioni del luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	5,6W
Potenza del lume.	7,7W
Flusso luminoso della lampada	1030lm
Flusso luminoso del luminare	522lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	408cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	67,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,89
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un valore diverso del flusso luminoso
- in una versione con dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD)
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la gamma di colori RAL)
- per un'altezza diversa dell'apparecchio

Le condizioni di vendita e ulteriori informazioni sono disponibili previo accordo con il reparto vendite di Norlys.

Accessori venduto separatamente

199GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
199GA0009	Ancoraggio al suolo

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione vengono effettuati da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del dispositivo.

HELLVIK MINI 2445

Indici

Indice	Colore	RAL
2445CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2445AL	ALLUMINIO	9006
2445WH	BIANCO	9003
2445GR	GRAFITE	7016
2445GM	GRANO MINERALE	-
2445GB	GRIGIO BEIGE	7006
2445CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2445CB	MARRONE RAME	8004
2445BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione vengono effettuati da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del dispositivo.