


NORLYS HELLVIK MINI 2445


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

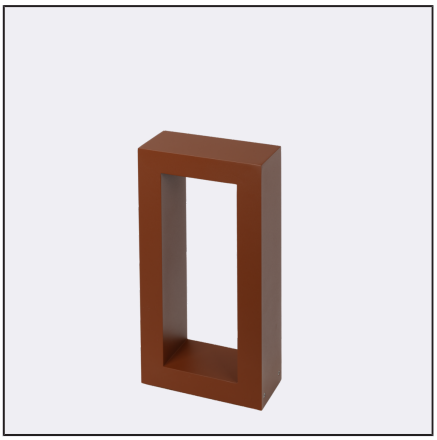

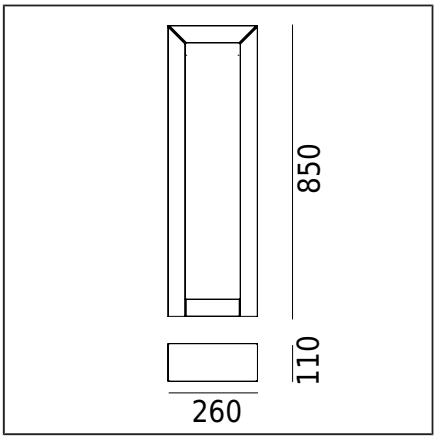

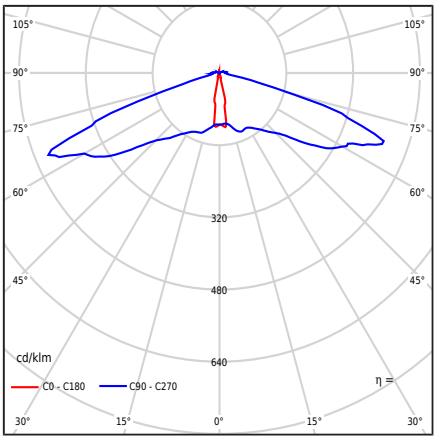

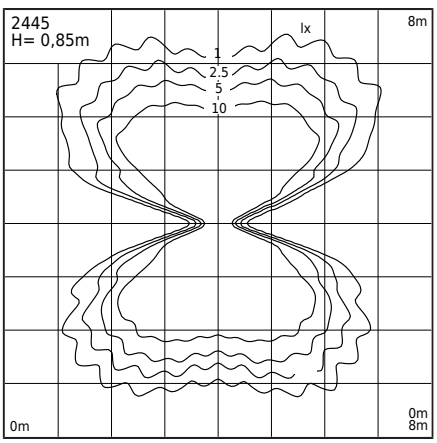

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Линза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Согласно прилагаемой инструкции по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Провод в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,7W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	522lm
Сила света светильника	408cd
Эффективность светильника	67,8lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. G / EPREL

Опционально устройство доступно также:
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета устройства (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты устройства

Условия продажи и дополнительная информация доступны после согласования с торговым отделом компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

HELLVIK MINI 2445



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2445AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2445WH	БЕЛЫЙ	9003
2445GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2445GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2445CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2445CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2445GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2445CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2445BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.