


NORLYS HELLVIK MINI 2445


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

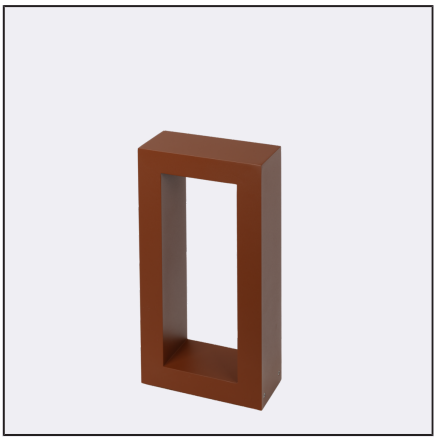

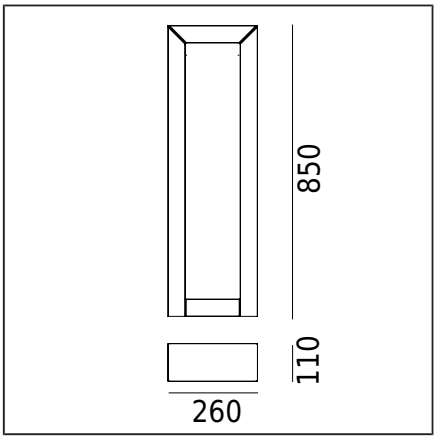

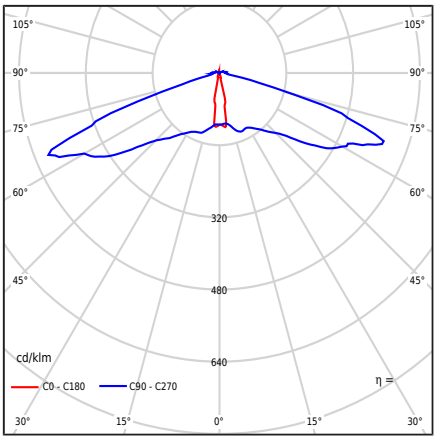

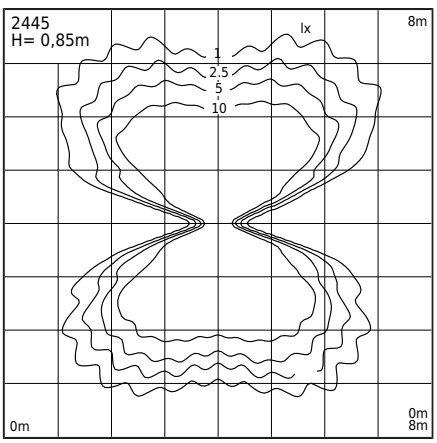

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до доданих інструкцій по встановленню. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Затискачі підключення: макс 3x2,5мм². Можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглому кожусі максимального діаметра ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,7W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	522lm
Світлова інтенсивність світильника	408cd
Ефективність світильника	67,8lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,89
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Опціонально арматура доступна також:
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм проти перенапруги (SPD)
- для іншого кольору арматури (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти арматури

Умови продажу та інша інформація доступні після узгодження з Відділом продажу компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, яка додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікації, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK MINI 2445



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2445AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2445WH	БІЛИЙ	9003
2445GR	ГРАФІТ	7016
2445GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2445CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2445CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2445GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2445CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2445BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, яка додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікації, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.