


NORLYS HELLVIK MINI 2446


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | DALI2 TD | LED

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

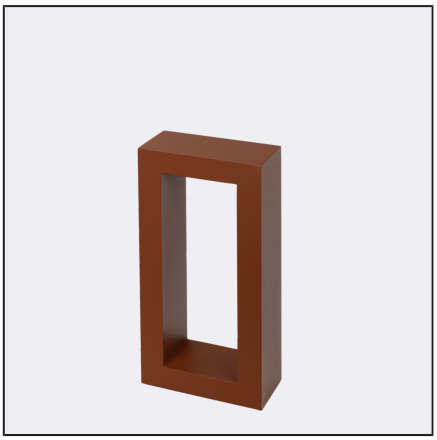

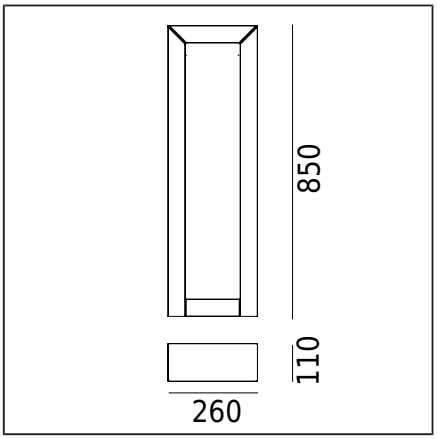

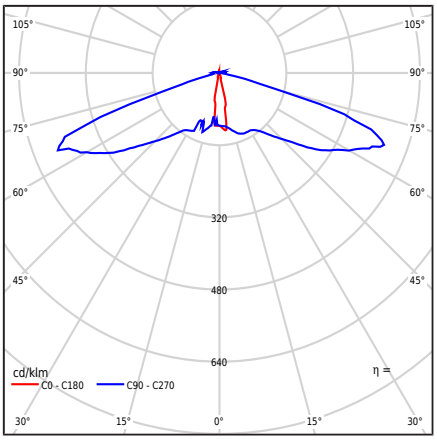

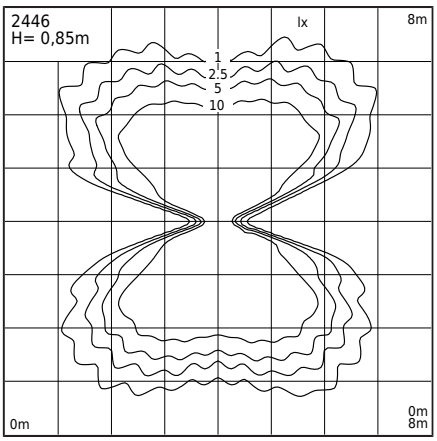

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm². Mulighed for looping af armaturet maks 3x1,5mm². Rundt kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2-TD (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,5W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	508lm
Lysintensitet for armaturet	382cd
Effektivitet af armaturet	67,7lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF>0,89
THD-faktor	<11%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- til en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)
- til en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	10.1A / 16µs

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives der yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturet, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK MINI 2446



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2446AL	ALUMINIUM	9006
2446CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2446GB	GRÅ BEIGE	7006
2446CG	GRÅ CEMENT	7033
2446GR	GRAFIT	7016
2446WH	HVID	9003
2446CB	KOBBERBRONZE	8004
2446GM	KORN MINERAL	-
2446BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives der yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturet, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.