


NORLYS HELLVIK MINI 2446


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

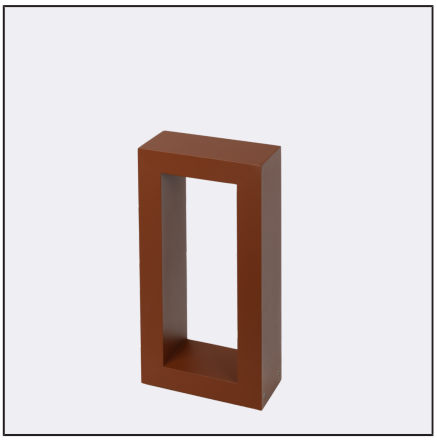

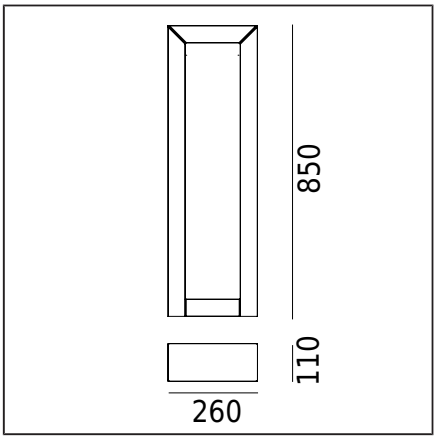

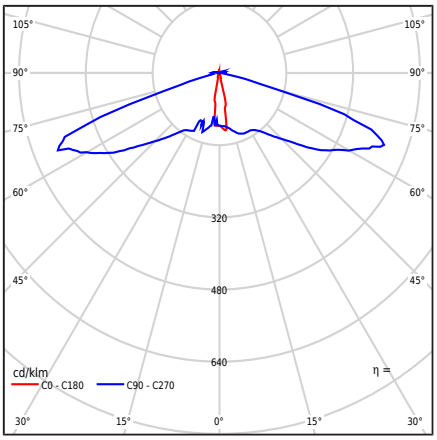

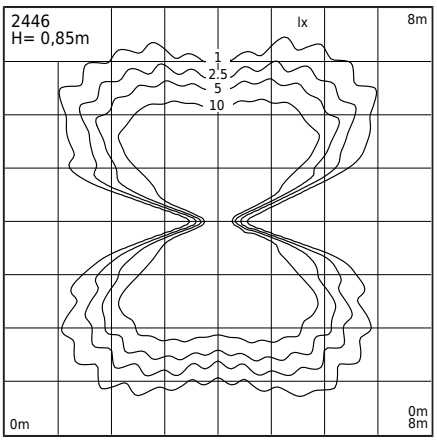

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Lääts VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eramute ja muude arhitektuursete lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi soetada.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm². Valgusti ringlülitamine max 3x1,5mm². Ümmargune kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,5W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	508lm
Valgusti valgustugevus	382cd
Valgusti tõhusus	67,7lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF>0,89
THD tegur	<11%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G / EPREL

Vabatahtlikult on valgusti saadaval ka:
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonis, millel on liigpingekaitse seade (SPD)
- teise valgusti värvitooni jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- teise valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave pärast kokkuleppimist Norlysi müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	10.1A / 16µs

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge kindlasti valgustile lisatud juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse kliendi soovil lisainformatsiooni.
Kondensatsioon, mis võib valgustites ilmneda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2446

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2446AL	ALUMIINIUM	9006
2446CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2446GR	GRAFIIT	7016
2446GB	HALL BEIGE	7006
2446BL	MUST	9005
2446GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2446CG	TSEMENDIHALL	7033
2446WH	VALGE	9003
2446CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge kindlasti valgustile lisatud juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse kliendi soovil lisainformatsiooni.
Kondensatsioon, mis võib valgustites ilmneda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.