


NORLYS HELLVIK MINI 2446


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

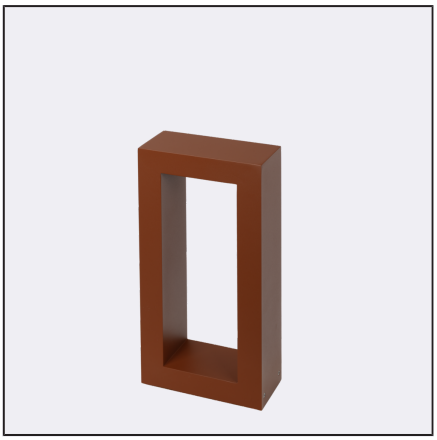

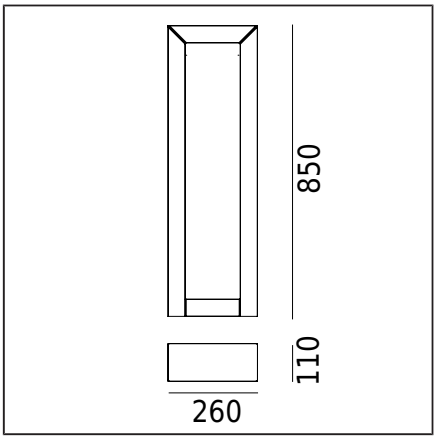

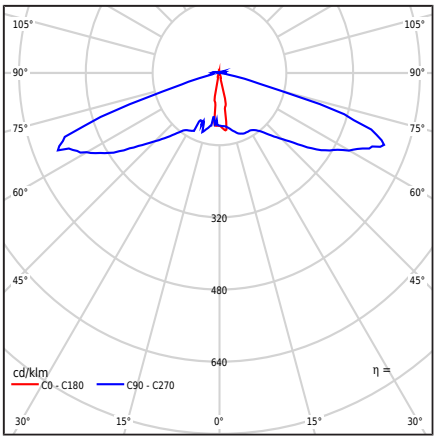

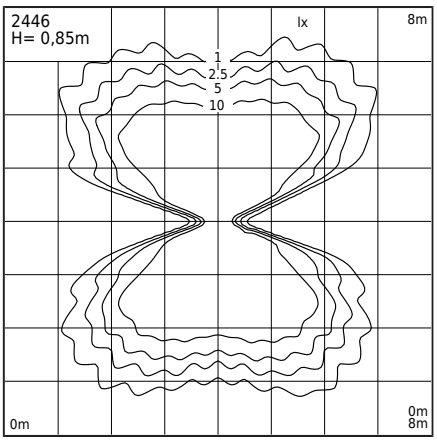

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas. Los demás accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm². Posibilidad de conectar la luminaria en un lazo máx 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2-TD (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	508lm
Intensidad luminosa de la luminaria	382cd
Eficiencia de la luminaria	67,7lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,89
Factor THD	<11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética G / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Términos de venta y otra información, previa coordinación con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	10.1A / 16µs

Accesorios se vende por separado

199GA0S09	Adaptador para base de hormigón
199GA0009	Ancla de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta a la calidad de la luminaria.

HELLVIK MINI 2446



Índices

Índice	Color	RAL
2446CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2446AL	ALUMINIO	9006
2446WH	BLANCO	9003
2446GR	GRAFITO	7016
2446GM	GRANO MINERAL	-
2446GB	GRIS BEIGE	7006
2446CG	GRIS CEMENTO	7033
2446BL	NEGRO	9005
2446CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta a la calidad de la luminaria.