


NORLYS HELLVIK MINI 2446


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

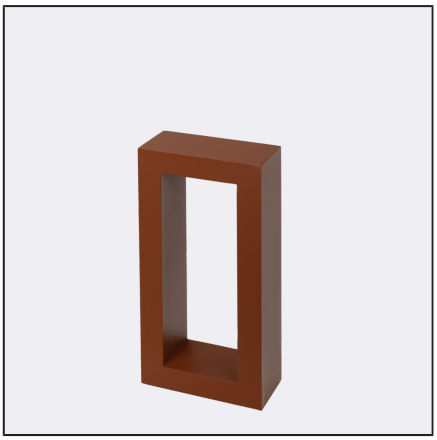

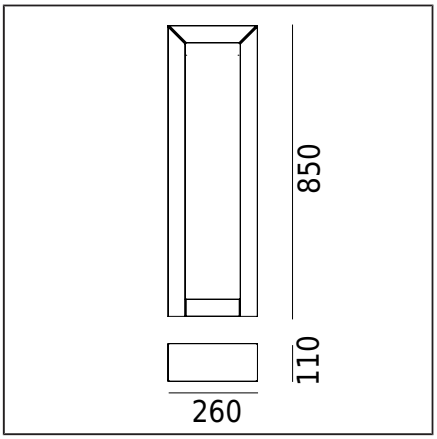

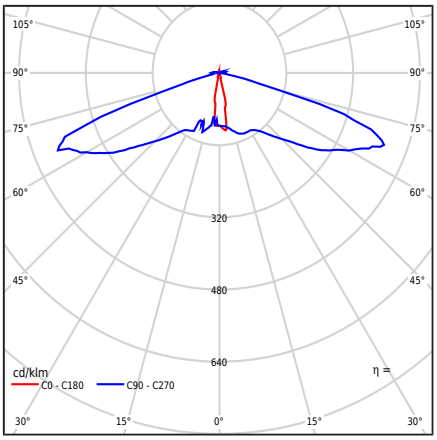

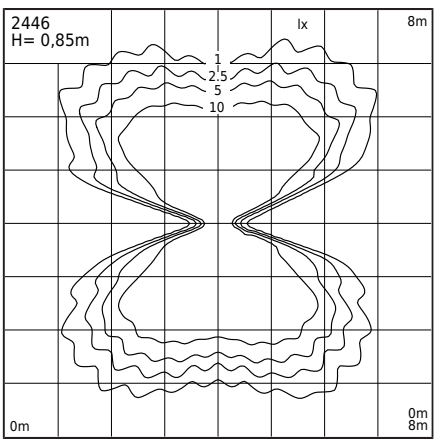

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Ohjeiden mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaan. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntänavat: max 3x2,5mm². Mahdollisuus yhdistää valaisin lenkiksi max 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka maksimihalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,5W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	508lm
Valaisimen valovoima	382cd
Valaisimen tehokkuus	67,7lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF>0,89
THD-tekijä	<11%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirta-arvolle
- versiossa, jossa on ylijännitesuojauslaite (SPD)
- eri valaisimen värille (RAL-värikartaston mukaan)
- eri valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys:n Myyntiosaston kanssa sovittua.

Ryntäysvirta	10.1A / 16µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotöitä tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK MINI 2446



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2446AL	ALUMIINI	9006
2446CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2446GR	GRAFIITTI	7016
2446GB	HARMAA BEIGE	7006
2446CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2446CB	KUPARIPRONSSI	8004
2446BL	MUSTA	9005
2446GM	RAKEISIMINERALI	-
2446WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotöitä tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.