



NORLYS HELLVIK MINI 2446

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.fr

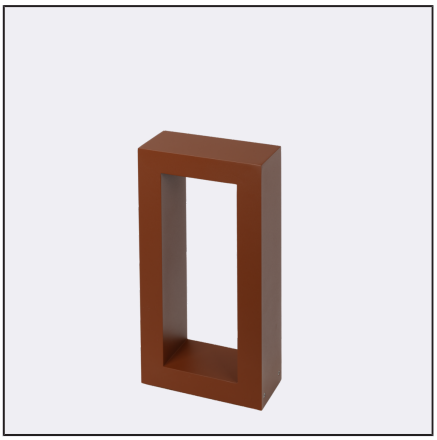

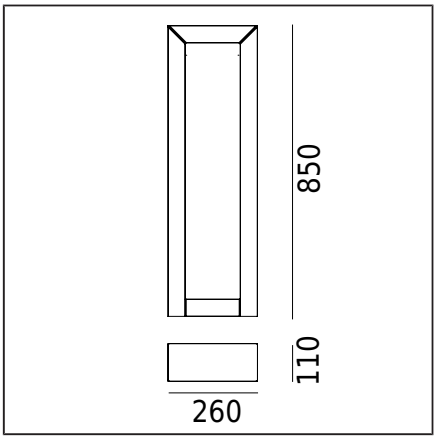

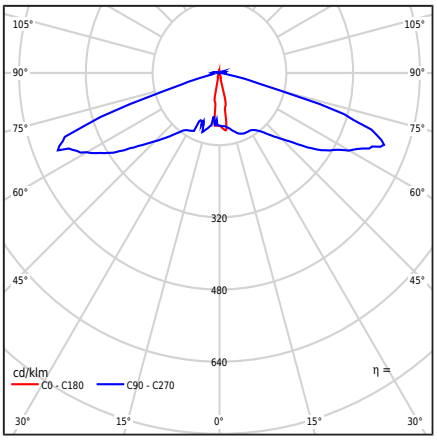

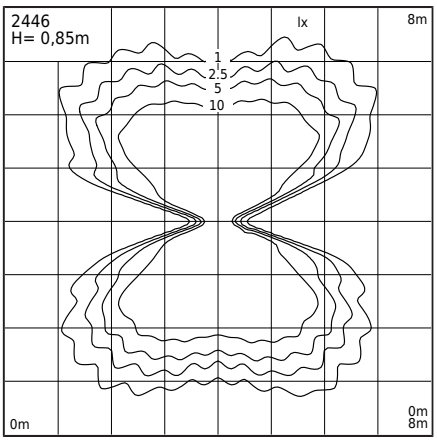

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lentille VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de boucler le luminaire max 3x1,5mm². Câble rond d'un diamètre maximal de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Dimensions du luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2-TD (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1030lm
Flux lumineux du luminaire	508lm
Intensité lumineuse du luminaire	382cd
Efficacité lumineuse du luminaire	67,7lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,89
Facteur THD	<11%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux
- dans une version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le département commercial de Norlys.

Courant d'appel	10.1A / 16µs

Accessoires Vendu séparément

199GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton
199GA0009	Ancrage au sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veillez à vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. L'installation et l'entretien doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

HELLVIK MINI 2446



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2446CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2446AL	ALUMINIUM	9006
2446VI	BLANC	9003
2446GM	GRAIN MINÉRAL	-
2446GR	GRAPHITE	7016
2446GB	GRIS BEIGE	7006
2446SV	NOIR	9005
2446CB	TERRACOTTA	8004
2446CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veillez à vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. L'installation et l'entretien doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.