



NORLYS HELLVIK MINI 2446

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

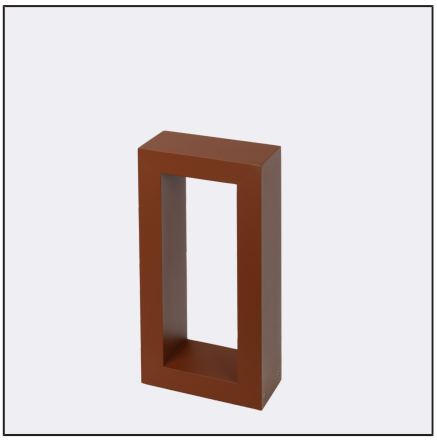

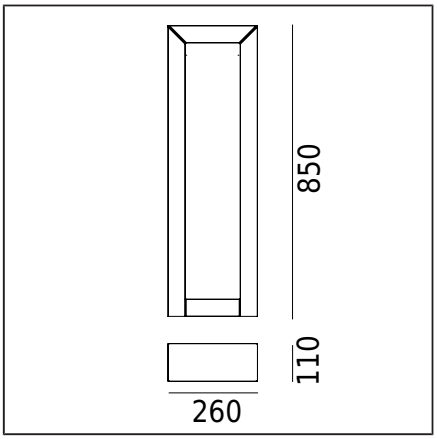

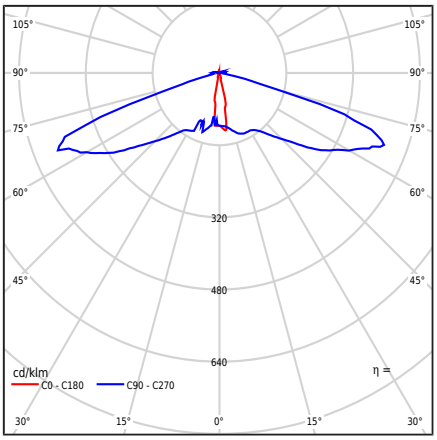

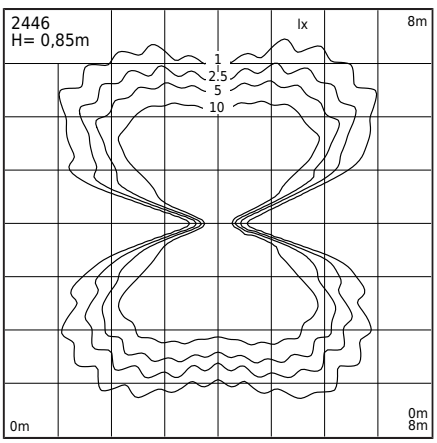

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lencse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
A lámpatest jellemzői	Egy korszerű formatervezésű lámpatest. Kertek, magánterületek és más építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési utasításnak megfelelően. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x 2,5mm². A lámpatest hurokba köthetősége max 3x1,5mm². Kerek kábel maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,5W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	508lm
A lámpatest fényerőssége	382cd
A lámpatest hatékonysága	67,7lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,89
THD tényező	< 11%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz G / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető:
- másik fényáram értékre
- túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- másik lámpatest színre (a RAL színpaletta szerint)
- másik lámpatest magasságra

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával történő egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	10.1A / 16µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerje meg a világítótesthez mellékelt útmutatót. A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezheti, az érvényben lévő szabályok szerint. Az világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt a további információk kérésre bocsátjuk rendelkezésre. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.

HELLVIK MINI 2446



Indexek

Index	Szín	RAL
2446AL	ALUMÍNIUM	9006
2446CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2446WH	FEHÉR	9003
2446BL	FEKETE	9005
2446GR	GRAFIT	7016
2446GM	GRAIN MINERAL	-
2446CB	RÉZBRONZ	8004
2446GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2446CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerje meg a világítótesthez mellékelt útmutatót. A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezheti, az érvényben lévő szabályok szerint. Az világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt a további információk kérésre bocsátjuk rendelkezésre. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.