


NORLYS HELLVIK MINI 2446


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

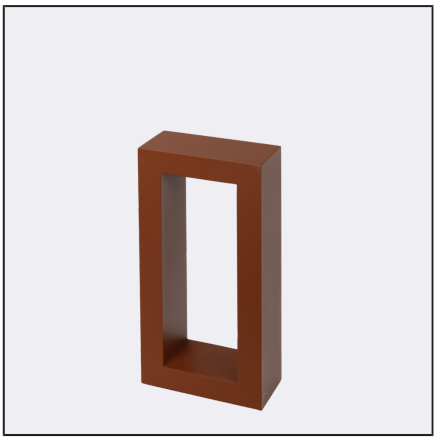

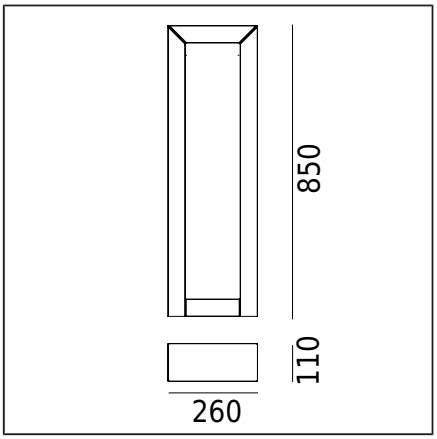

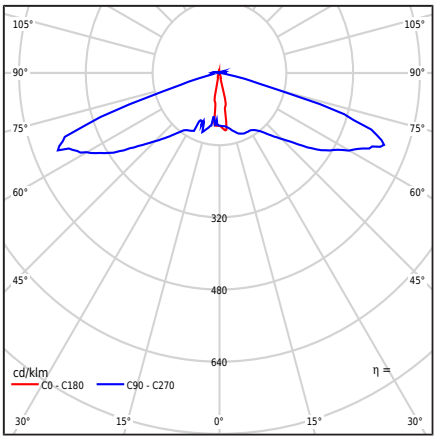

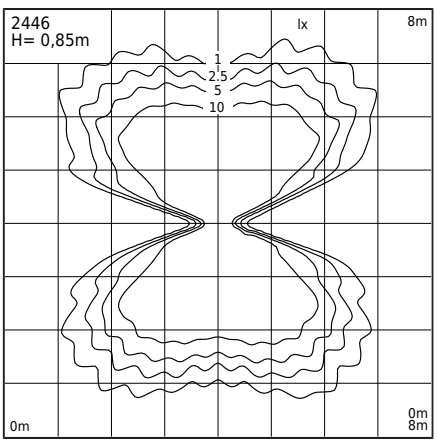

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske applikasjoner.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm². Mulighet for løkker koblet til armaturen maks 3x1,5mm². Rund kabel med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturmål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2-TD (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,5W
Modul lumen	1030lm
Lumen ut	508lm
Luminous intensity of the luminaire	382cd
Armatur Lumen/Watt	67,7lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,89
THD-faktor	< 11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- for en annen lysstrømsverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	10.1A / 16µs

Tilbehør Selges separat

199GA0S09	Adapter for betongfundament
199GA0009	Bakkeanker

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.