


NORLYS HELLVIK MINI 2446


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

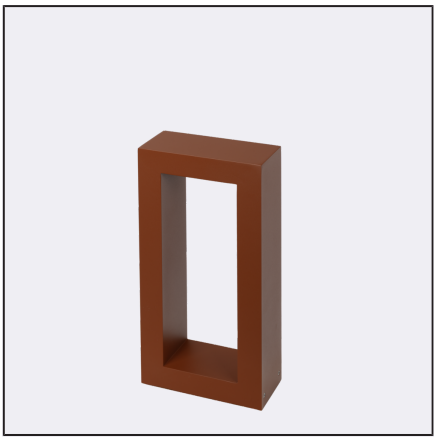

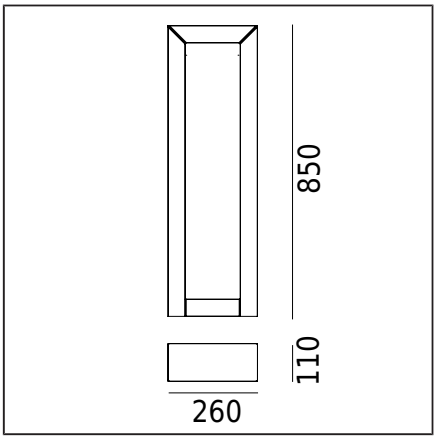

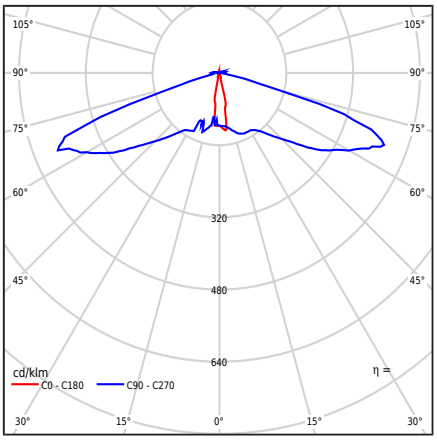

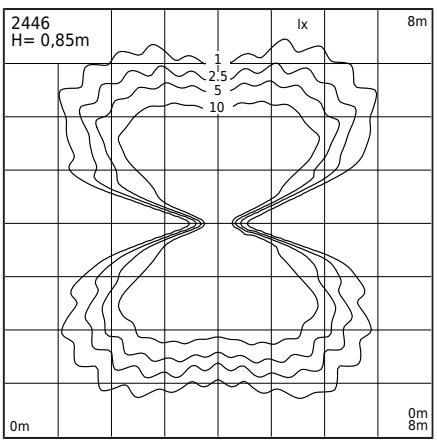

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Линза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5 мм². Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5 мм². Круглый кабель максимального диаметра ø12,5 мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,5W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	508lm
Сила света светильника	382cd
Эффективность светильника	67,7lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Фактор THD	< 11%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Опционально, светильник доступен также:
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительная информация - по согласованию с Торговым Отделом компании Norlys.

Пусковой ток	10.1A / 16µs

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Прежде чем приступить к монтажу, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими требованиями. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

HELLVIK MINI 2446

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2446AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2446WH	БЕЛЫЙ	9003
2446GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2446GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2446CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2446CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2446GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2446CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2446BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Прежде чем приступить к монтажу, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими требованиями. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.