


NORLYS HELLVIK MINI 2446


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | DALI2 TD | LED

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

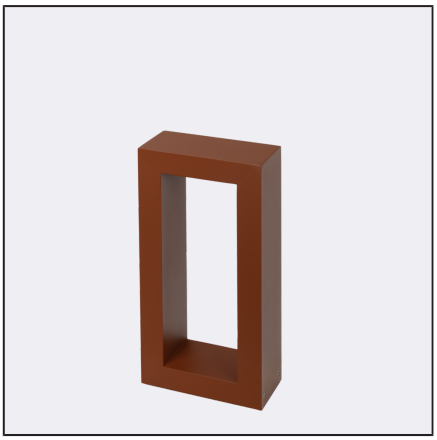

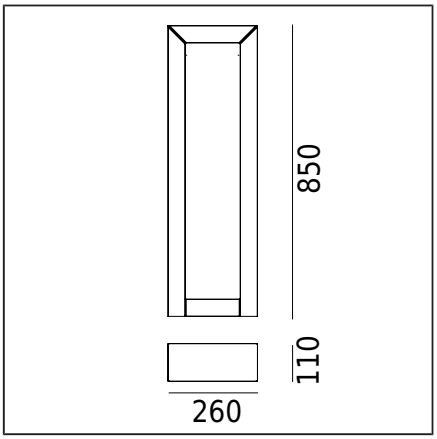

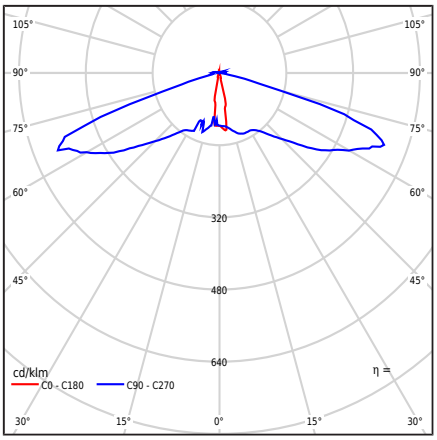

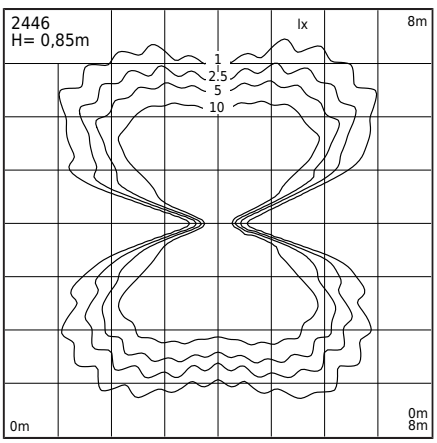

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť zvlášť.
Terminál	Svorky na pripojenie: max 3x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Rozmery svietidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2-TD (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,5W
Svetelný tok lampy	1030lm
Svetelný tok svietidla	508lm
Svetelná intenzita svietidla	382cd
Účinnosť svietidla	67,7lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	<11%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	10.1A / 16µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

199GA0S09	Adaptér na betónový základ
199GA0009	Zemná kotva

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom inštalácie sa zoznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované doplňujúce informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzeným javom a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.

HELLVIK MINI 2446



Indexy

Register	Farba	RAL
2446WH	BIELA	9003
2446CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2446BL	ČIERNA	9005
2446CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2446GR	GRAFIT	7016
2446GM	GRAIN MINERÁL	-
2446AL	HLINÍK	9006
2446CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2446GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Pred začiatkom inštalácie sa zoznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované doplňujúce informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzeným javom a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.