


NORLYS HELLVIK MINI 2446


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2446XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

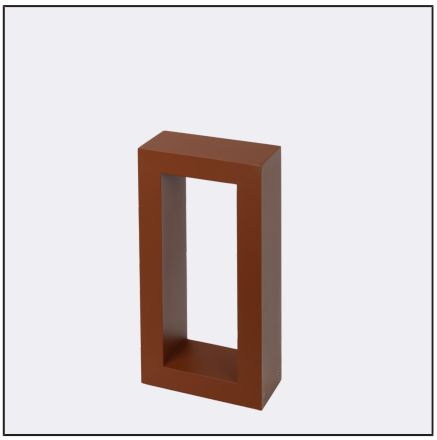

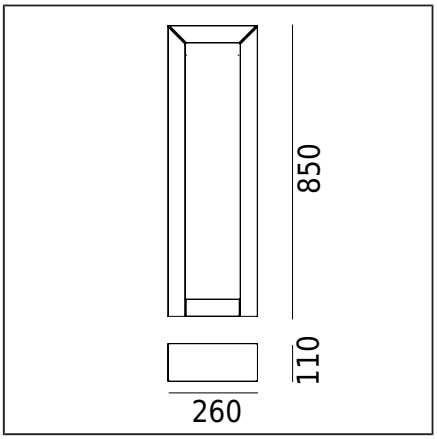

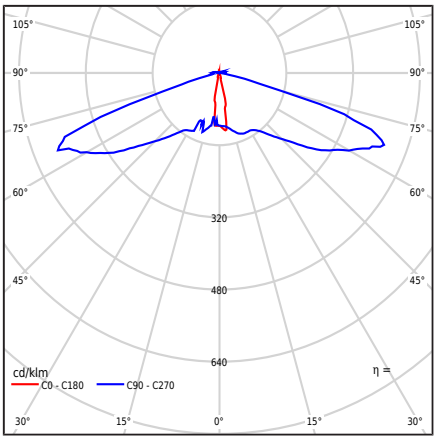

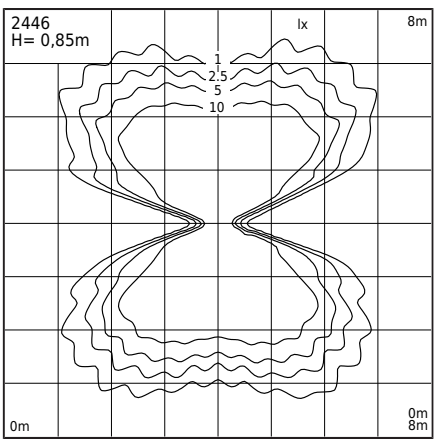

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні затиски: макс. 3x2,5мм². Можливість підключення світильника у петлю макс. 3x1,5мм². Круглий провід з максимальним діаметром ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Розміри світильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2-TD (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,5W
Світловий потік лампи	1030lm
Світловий потік світильника	508lm
Світлова інтенсивність світильника	382cd
Ефективність світильника	67,7lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,89
Фактор THD	< 11%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Опціонально світильник доступний також:
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, за погодженням із Відділом збуту Norlys.

Пусковий струм	10.1A / 16µs

Аксесуари продається окремо

199GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту
199GA0009	Якір для кріплення до землі

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Установлювальні та обслуговуючі роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією відповідно до чинних нормативних документів. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом замовника. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

HELLVIK MINI 2446

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2446AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2446WH	БІЛИЙ	9003
2446GR	ГРАФІТ	7016
2446GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2446CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2446CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2446GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2446CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2446BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Установлювальні та обслуговуючі роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією відповідно до чинних нормативних документів. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом замовника. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.