


NORLYS HELLVIK MINI 2447


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

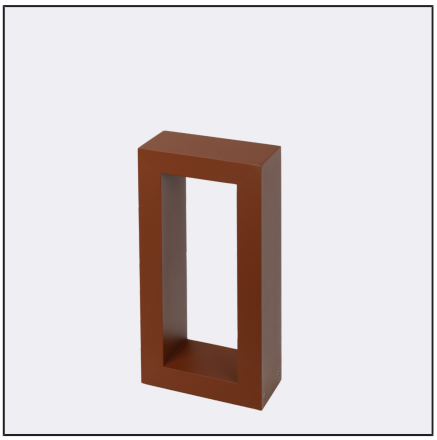

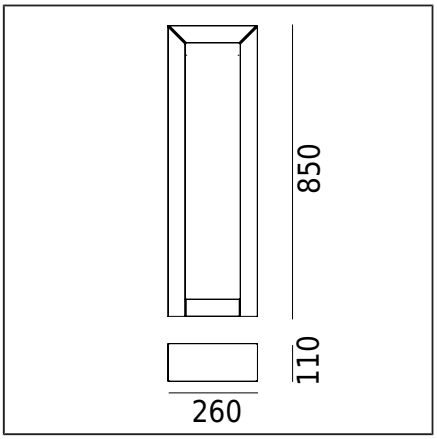

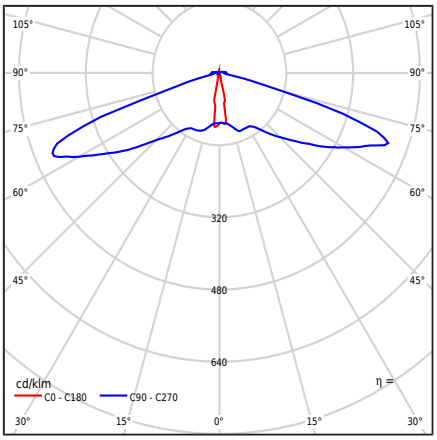

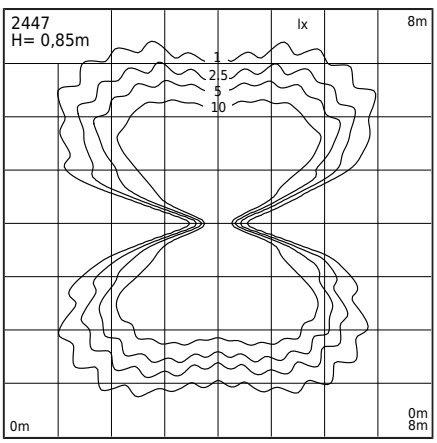

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostorů a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Die übrigen Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm². Možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém obalu s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2-TD (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,7W
Světelný tok lampy	1030lm
Světelný tok svítidla	522lm
Svítivost svítidla	404cd
Účinnost svítidla	67,8lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,89
Faktor THD	<11%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti G / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace lze dohodnout s Obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	10.1A / 16µs

Příslušenství prodává se samostatně

199GA0S09	Adaptér pro betonový základ
199GA0009	Zemní kotevní prvky

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se prosím seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HELLVIK MINI 2447



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2447WH	BÍLÁ	9003
2447CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2447BL	ČERNÁ	9005
2447CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2447GR	GRAFIT	7016
2447AL	HLINÍK	9006
2447CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2447GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2447GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se prosím seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.