


NORLYS HELLVIK MINI 2447


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.de

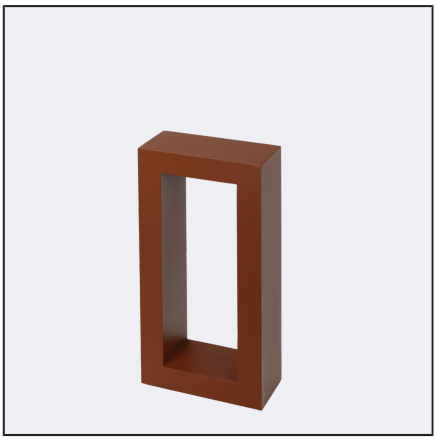

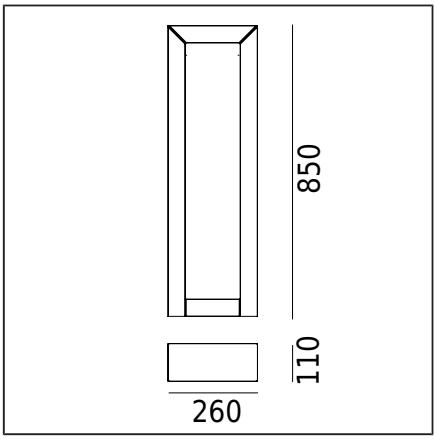

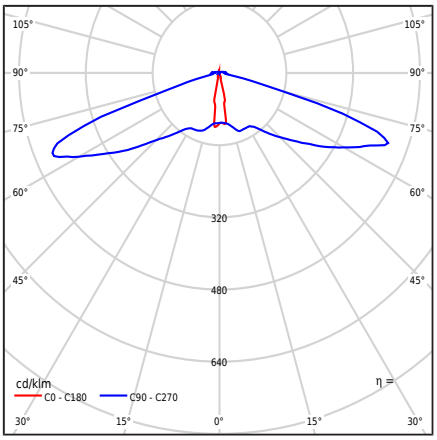

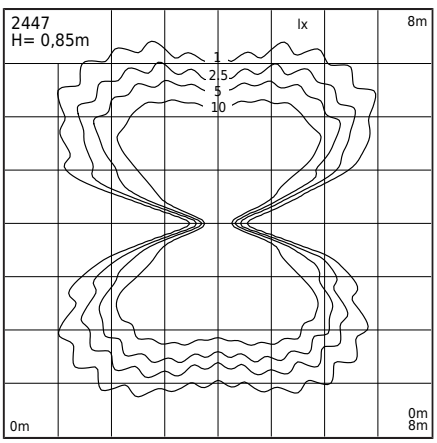

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchten mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm². Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen max 3x1,5mm². Kabel in runden Mantel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtenabmessungen [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2-TD (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	7,7W
Lampenlichtstrom	1030lm
Lichtstrom der Leuchte	522lm
Lichtstärke der Leuchte	404cd
Effizienz der Leuchte	67,8lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,89
THD-Faktor	<11%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- in einer anderen Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen können mit der Verkaufsabteilung von Norlys abgestimmt werden.

Einschaltstrom	10.1A / 16µs

Zubehör separat erhältlich

199GA0S09	Adapter für Betonfundament
199GA0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage bitte die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen sorgfältig durchlesen. Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Anfrage des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst die Qualität der Leuchte nicht.

HELLVIK MINI 2447



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2447AL	ALUMINIUM	9006
2447CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2447GR	GRAPHIT	7016
2447GB	GRAU BEIGE	7006
2447GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2447CB	KUPFERBRAUN	8004
2447SV	SCHWARZ	9005
2447VI	WEIß	9003
2447CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage bitte die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen sorgfältig durchlesen. Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Anfrage des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst die Qualität der Leuchte nicht.