


NORLYS HELLVIK MINI 2447


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

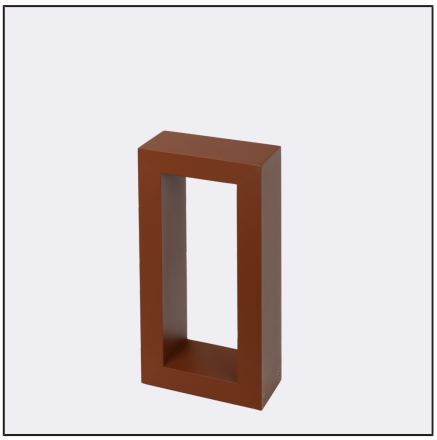

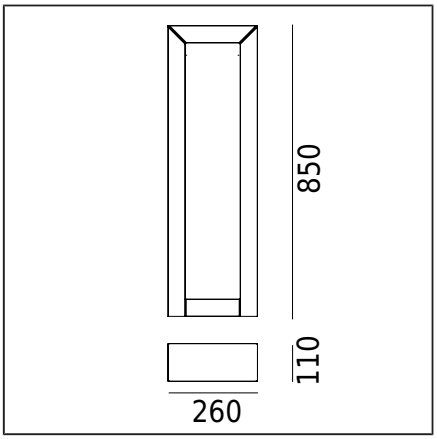

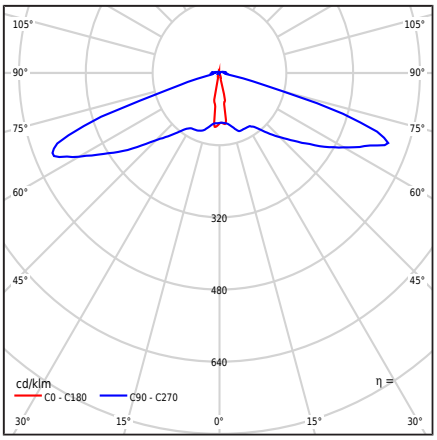

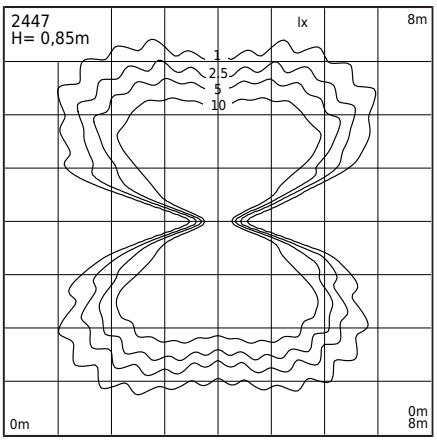

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Lääts VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, erakinnistute ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm². Võimalus ühendada valgusti ahelas max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti mõõtmed [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2-TD (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,7W
Lambi valgusvoog	1030lm
Valgusti valgusvoog	522lm
Valgusti valgustugevus	404cd
Valgusti tõhusus	67,8lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valgusti	PF>0,89
THD tegur	<11%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G / EPREL

Valikvalikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonis, millel on liigpingekaitse (SPD)
- erinevat värvi valgusti jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja lisainformatsioon lepitakse kokku Norlysi müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	10.1A / 16µs

Tarvikud müüakse eraldi

199GA0S09	Adapter betoonvundamendile
199GA0009	Maapindankur

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist palun tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldus ja hooldustööd tuleks teostada vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isiku poolt, järgides kehtivaid eeskirju. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname kliendi soovil lisainfot. Valgustites esinev kondensatsioon on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK MINI 2447

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2447AL	ALUMIINIUM	9006
2447CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2447GR	GRAFIIT	7016
2447GB	HALL BEIGE	7006
2447BL	MUST	9005
2447GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2447CG	TSEMENDIHALL	7033
2447WH	VALGE	9003
2447CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist palun tutvuge valgustile lisatud juhistega. Paigaldus ja hooldustööd tuleks teostada vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isiku poolt, järgides kehtivaid eeskirju. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname kliendi soovil lisainfot. Valgustites esinev kondensatsioon on looduslik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.