



NORLYS HELLVIK MINI 2447

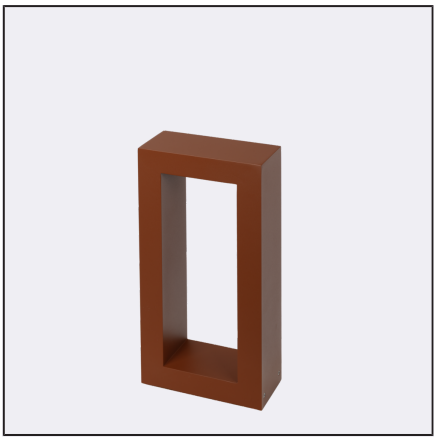

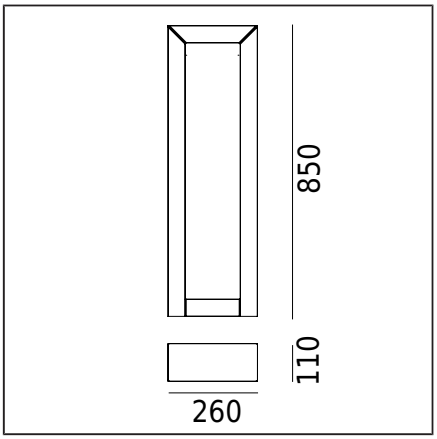

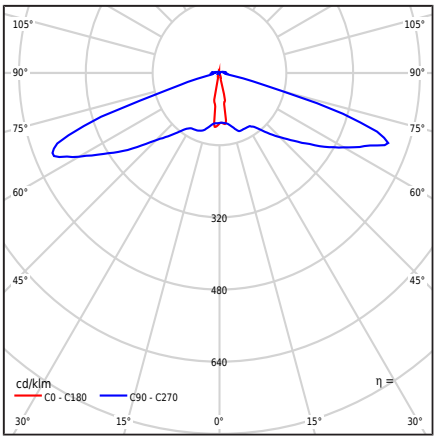

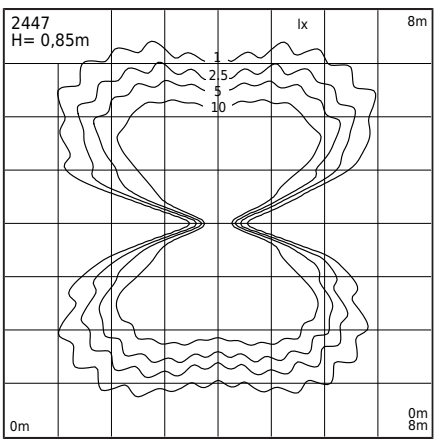

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Características de la luminaria	Una luminaria de diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	≡≡≡≡≡≡ ≡ ≡≡≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ ≡≡ ≡≡≡≡≡≡≡.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm². Posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro máx ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2-TD (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	522lm
Intensidad luminosa de la luminaria	404cd
Eficiencia de la luminaria	67,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,89
Factor THD	<11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A G / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- en un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Las condiciones de venta y más información pueden ser acordadas con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	10.1A / 16µs

Accesorios se vende por separado

199GA0S09	Adaptador para base de hormigón
199GA0009	Ancla de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar con el montaje, por favor familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. El montaje y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones correspondientes, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al dinámico desarrollo de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

HELLVIK MINI 2447



Índices

Índice	Color	RAL
2447CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2447AL	ALUMINIO	9006
2447WH	BLANCO	9003
2447GR	GRAFITO	7016
2447GM	GRANO MINERAL	-
2447GB	GRIS BEIGE	7006
2447CG	GRIS CEMENTO	7033
2447BL	NEGRO	9005
2447CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar con el montaje, por favor familiarícese con las instrucciones adjuntas al accesorio. El montaje y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones correspondientes, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al dinámico desarrollo de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.