


NORLYS HELLVIK MINI 2447


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

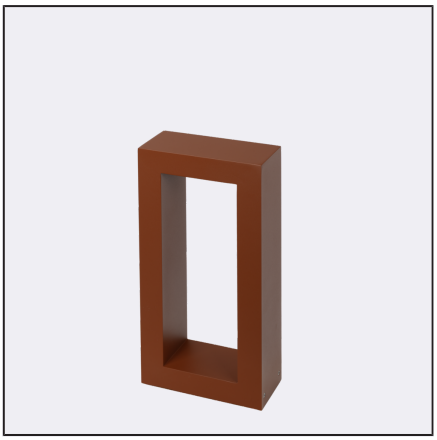

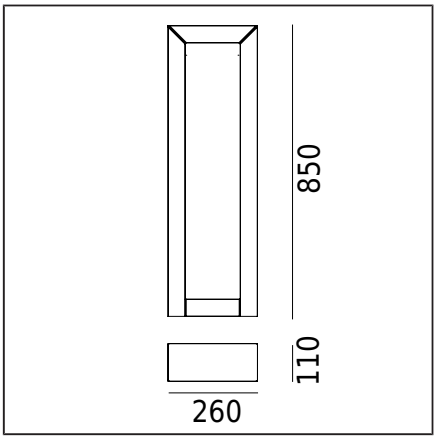

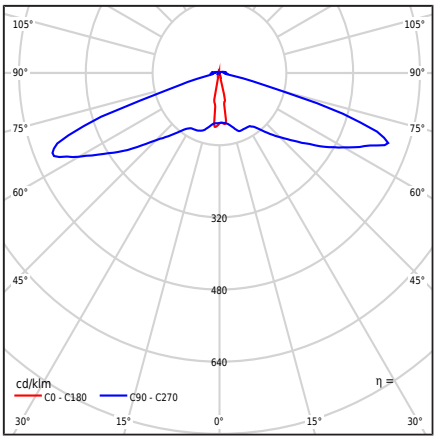

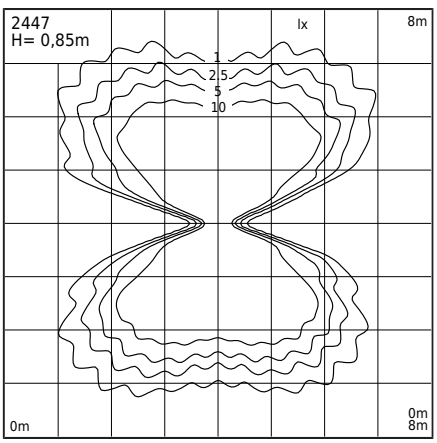

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Valaisimen ominaisuudet	Nykyaikaisesti muotoiltu valaisin. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Az mellékelt telepítési útmutató szerint.
Pääte	Liitäntänavat: max 3x2,5mm². Valaisimen kytkemismahdollisuus lenkissä max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, halkaisija max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus	Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD.
Valaisimen mitat [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2-TD (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,7W
Lampun valovirta	1030lm
Valaisimen valovirta	522lm
Valaisimen valovoima	404cd
Valaisimen tehokkuus	67,8lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF>0,89
THD-tekijä	<11%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen G / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- erilaisella valovirta-arvolla
- ylijännitesuojauslaitteen (SPD) kanssa
- eri valaisimen värinä (RAL-väri paletin mukaisesti)
- erilaiselle valaisimen korkeudelle

Myyntiolosuhteet ja lisätiedot voidaan sopia Norlys myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	10.1A / 16µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

199GA0S09	Adapteri betoniperustukseen
199GA0009	Maakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustukaa valaisimen mukana oleviin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotöiden on suoritettava henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisinteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Laitteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta negatiivisesti lampun laatuun.

HELLVIK MINI 2447



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2447AL	ALUMIINI	9006
2447CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2447GR	GRAFIITTI	7016
2447GB	HARMAA BEIGE	7006
2447CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2447CB	KUPARIPRONSSI	8004
2447BL	MUSTA	9005
2447GM	RAKEISIMINERALI	-
2447WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustukaa valaisimen mukana oleviin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotöiden on suoritettava henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisinteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Laitteissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta negatiivisesti lampun laatuun.