



NORLYS HELLVIK MINI 2447

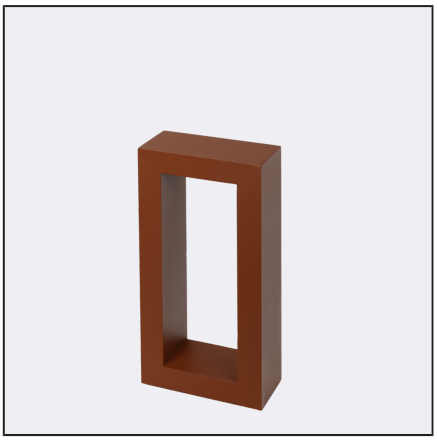

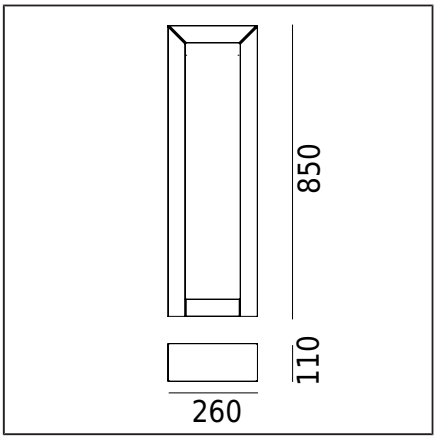

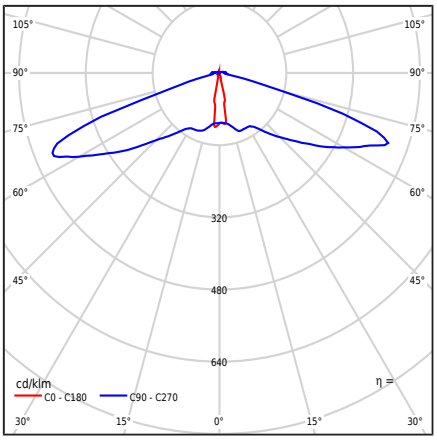

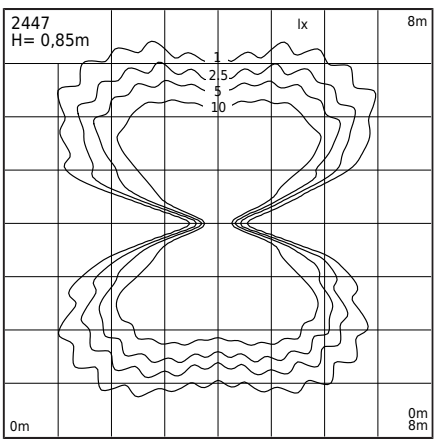

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lentille VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Enligt de bifogade installationsanvisningarna.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Dimensions du luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2-TD (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	1030lm
Flux lumineux du luminaire	522lm
Intensité lumineuse du luminaire	404cd
Efficacité lumineuse du luminaire	67,8lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,89
Facteur THD	< 11%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- dans une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Les conditions de vente et les informations supplémentaires peuvent être discutées avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	10.1A / 16µs

Accessoires Vendu séparément

199GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton
199GA0009	Ancrage au sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

HELLVIK MINI 2447

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2447CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2447AL	ALUMINIUM	9006
2447VI	BLANC	9003
2447GM	GRAIN MINÉRAL	-
2447GR	GRAPHITE	7016
2447GB	GRIS BEIGE	7006
2447SV	NOIR	9005
2447CB	TERRACOTTA	8004
2447CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.