



NORLYS HELLVIK MINI 2447

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

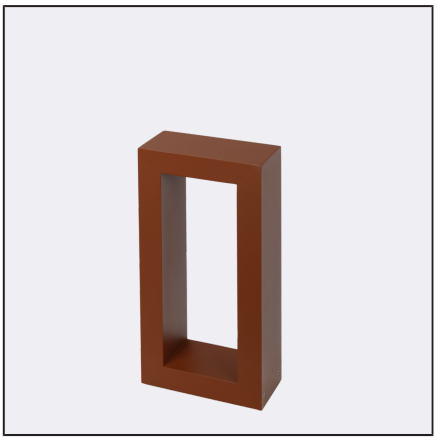

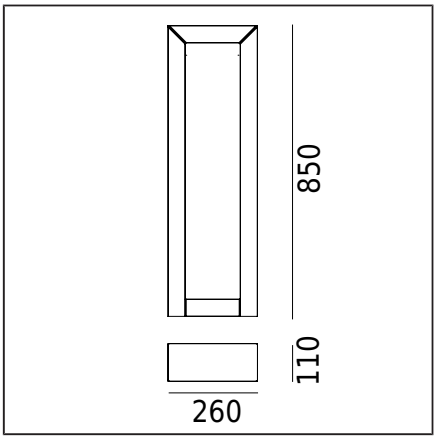

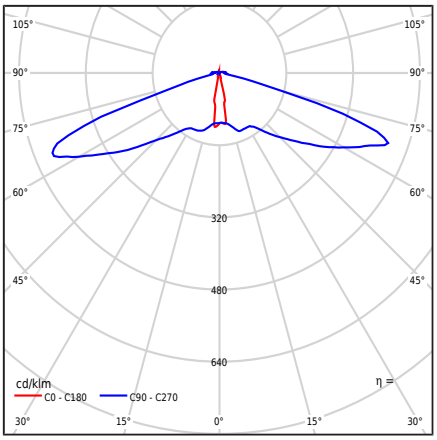

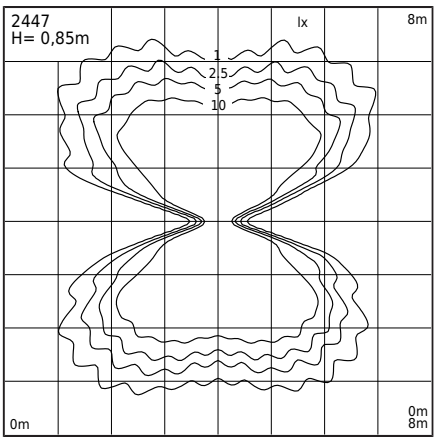

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μια φωτιστική συσκευή με σύγχρονη σχεδίαση. Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Conformément aux instructions de montage jointes.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm². Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο μέγιστο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (🔗 Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2-TD (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1030lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	522lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	404cd
Απόδοση του φωτιστικού	67,8lm/W
ULOR	2%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,89
Συντελεστής THD	< 11%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G / 🔗 EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- σε έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με τη χρωματική παλέτα RAL)
- για διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Οι όροι πώλησης και οι επιπλέον πληροφορίες μπορούν να ρυθμιστούν με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys.

Ρεύμα εισροής	10.1A / 16μs

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

199GA0S09 🔗	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
199GA0009 🔗	Άγκυρα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ να γνωριστείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τα κατάλληλα δικαιώματα και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HELLVIK MINI 2447

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2447CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2447AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2447GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2447GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2447GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2447WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2447BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2447CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2447CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ να γνωριστείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τα κατάλληλα δικαιώματα και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.