


NORLYS HELLVIK MINI 2447


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

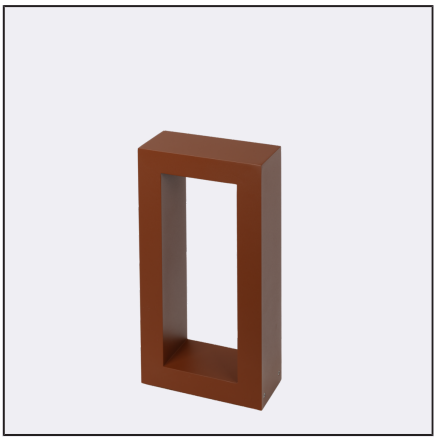

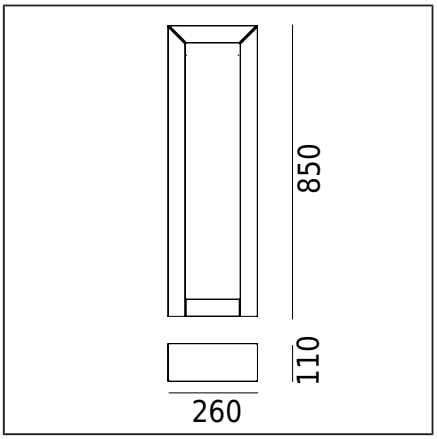

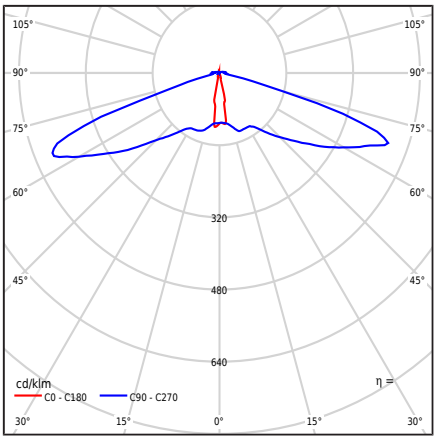

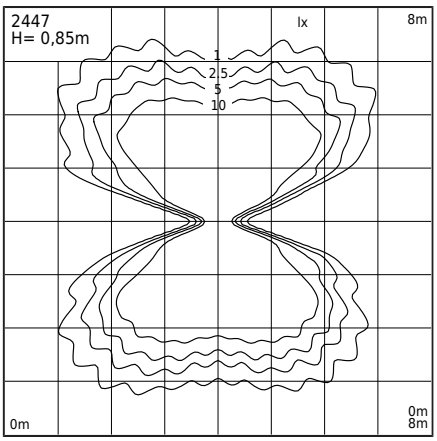

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lencse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
A lámpatest jellemzői	Kortárs tervezésű lámpatest. Kertek, magánterületek és más építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm². A lámpatest hurkolásos bekötésének lehetősége max 3x1,5mm². Kábel kerek burkolatban, átmérője max ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,7W
Lámpa fényáram	1030lm
Világító fényáram	522lm
A lámpatest fényerőssége	404cd
A lámpatest hatékonysága	67,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,89
THD tényező	< 11%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékre
- túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- más színben (a RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magassághoz

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával megegyezetten.

Bekapcsolási áram	10.1A / 16µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A szerelést és a karbantartási munkálatokat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre tudunk nyújtani az ügyfélnek. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2447

Indexek

Index	Szín	RAL
2447AL	ALUMÍNIUM	9006
2447CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2447WH	FEHÉR	9003
2447BL	FEKETE	9005
2447GR	GRAFIT	7016
2447GM	GRAIN MINERAL	-
2447CB	RÉZBRONZ	8004
2447GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2447CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A szerelést és a karbantartási munkálatokat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre tudunk nyújtani az ügyfélnek. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.