


NORLYS HELLVIK MINI 2447


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

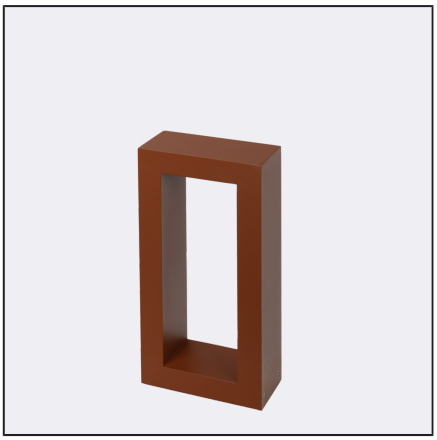

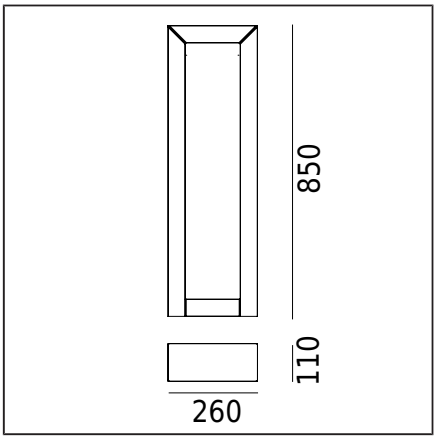

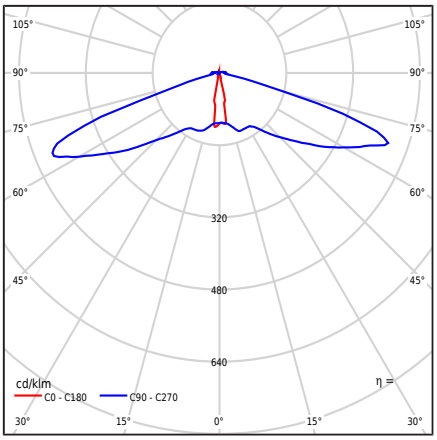

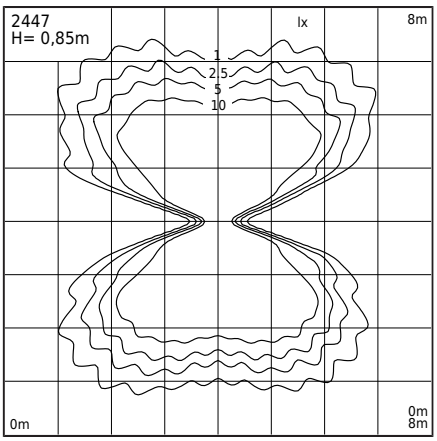

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	═══════ ═══════════ ═══════════ ══ ═══════.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm². Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturmål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (🔗 Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2-TD (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,7W
Modul lumen	1030lm
Lumen ut	522lm
Luminous intensity of the luminaire	404cd
Armatur Lumen/Watt	67,8lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,89
THD-faktor	<11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / 🔗 EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen lysstrømsverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon kan avtales med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	10.1A / 16µs

Tilbehřr Selges separat

199GA0S09 🔗	Adapter for betongfundament
199GA0009 🔗	Bakkeanker

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før starten av monteringen, vennligst sett deg inn i instruksene som er vedlagt lampen. Montering og servicearbeider må utføres av en person med de riktige tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologien, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.