



NORLYS HELLVIK MINI 2447

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

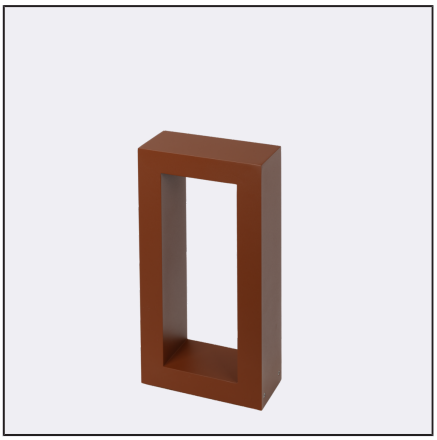

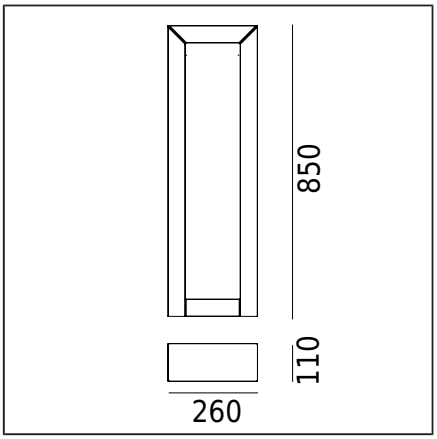

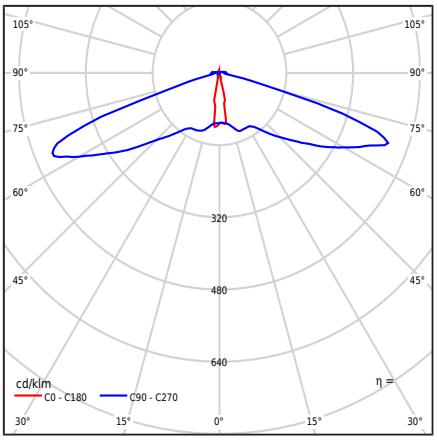

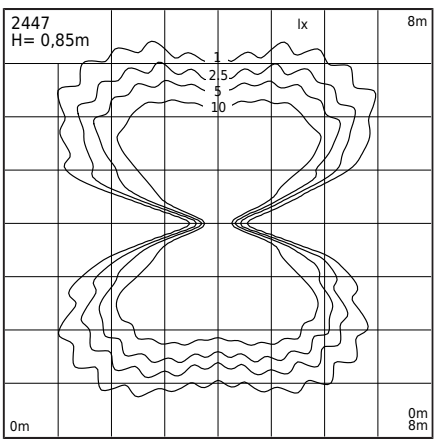

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Линза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Additional accessories must be purchased separately.
терминал	Клеммные соединители: макс 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2-TD (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,7W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	522lm
Сила света светильника	404cd
Эффективность светильника	67,8lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Фактор THD	< 11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. G / EPREL

Опционально светильник доступен также:
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (согласно цветовой палитре RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительная информация, по согласованию с Торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	10.1A / 16µs

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Сборка и техническое обслуживание проводятся человеком с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

HELLVIK MINI 2447



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2447AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2447WH	БЕЛЫЙ	9003
2447GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2447GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2447CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2447CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2447GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2447CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2447BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Сборка и техническое обслуживание проводятся человеком с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по желанию клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.