


NORLYS HELLVIK MINI 2447


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

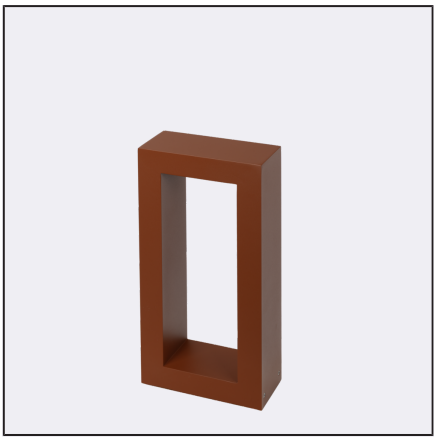

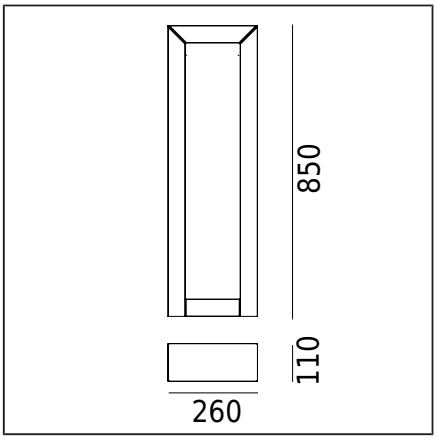

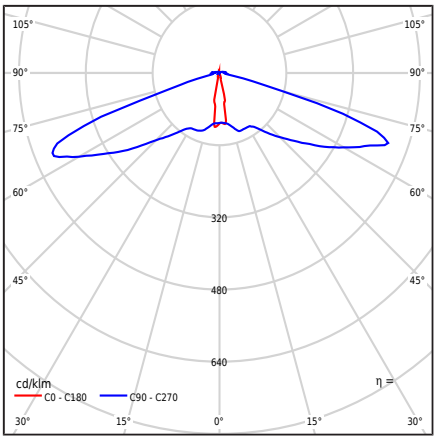

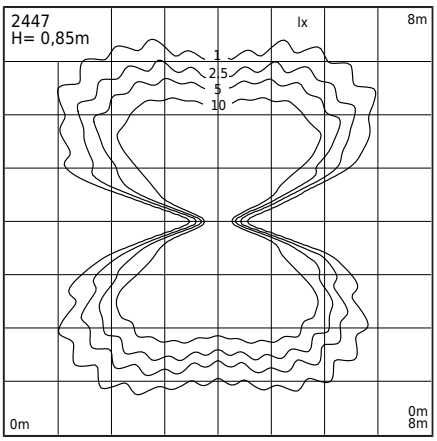

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Lins VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm². Möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 3x1,5mm². Kabel i rund hölje med en diameter av max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturens mått [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2-TD (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,7W
Lumen modul	1030lm
Lumen ut	522lm
Luminous intensity of the luminaire	404cd
Armaturens effekt	67,8lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,89
THD-faktor	<11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en version med överspänningsskydd (SPD)
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och ytterligare information kan ordnas med försäljningsavdelningen på Norlys.

Inrush current	10.1A / 16µs

Tillbehör Säljs separat

199GA0S09	Adapter för betongfundament
199GA0009	Markankare

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen börjar, vänligen bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbete bör utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.