



# NORLYS HELLVIK MINI 2447

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no

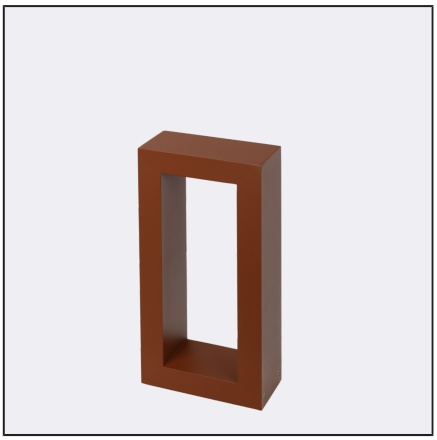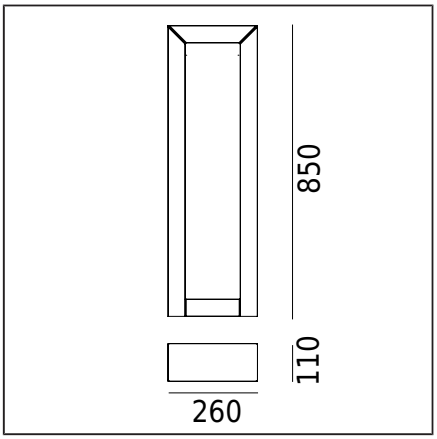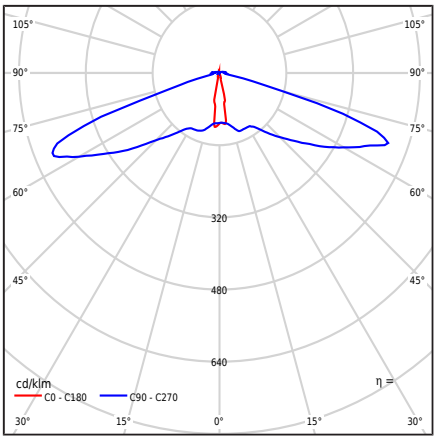

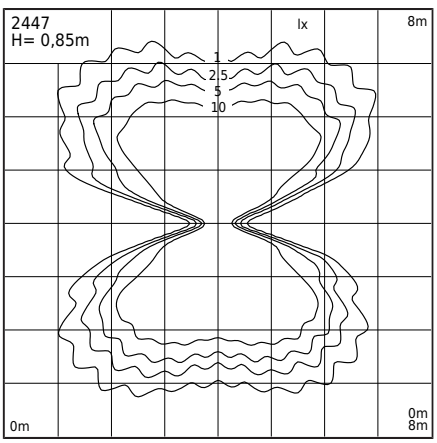


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Лінза VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM |
| Характеристики світильника | Світильник сучасного дизайну.<br>Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка. |
| Метод монтажу | Øvrige tilbehør må kjøpes separat. |
| Термінал | З'єднувальні затиски: макс 3x2,5мм².<br>Можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм².<br>Кабель в круглій оболонці діаметром макс ø12,5мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | Керування освітленням у системі: DALI2/TD. |
| Розміри світильника [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Зовнішнє керування | DALI2-TD (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 5,6W |
| Потужність світильника | 7,7W |
| Світловий потік лампи | 1030lm |
| Світловий потік світильника | 522lm |
| Світлова інтенсивність світильника | 404cd |
| Ефективність світильника | 67,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів | RG0 або RG1 |
| Світильник Power Factor | PF>0,89 |
| Фактор THD | < 11% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A G / EPREL

Опціонально світильник доступний також:
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та додаткова інформація, за погодженням з Відділом Продажів компанії Norlys.

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 10.1A / 16µs |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Перехідник для бетонного фундаменту |
| 199GA0009 | Якір для кріплення до землі |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та технічні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на вимогу клієнта. Конденсат, що може утворитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

# HELLVIK MINI 2447






## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| **2447AL** | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| **2447WH** | БІЛИЙ | 9003 |
| **2447GR** | ГРАФІТ | 7016 |
| **2447GM** | ЗЕРНО МІНЕРАЛ | - |
| **2447CS** | КОРТЕНОВА СТАЛЬ | zbliż. do 8011 |
| **2447CB** | МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ | 8004 |
| **2447GB** | СІРИЙ БЕЖ | 7006 |
| **2447CG** | ЦЕМЕНТ СІРИЙ | 7033 |
| **2447BL** | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та технічні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на вимогу клієнта. Конденсат, що може утворитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.