


# NORLYS HITRA 2460


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

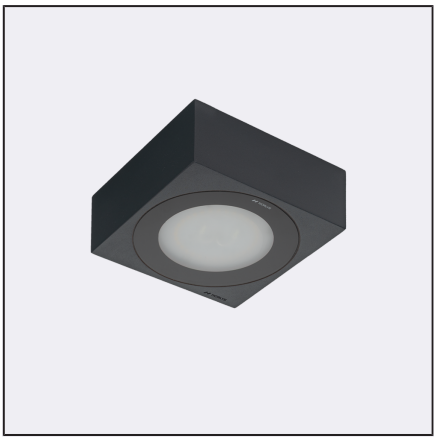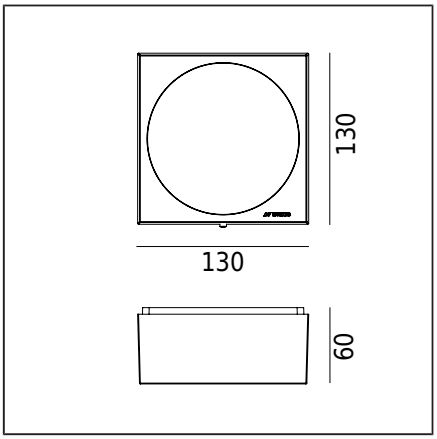

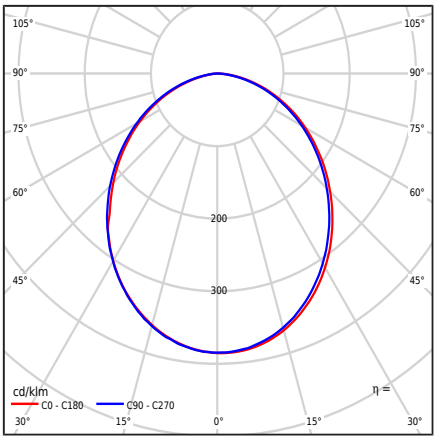


## Typ svítidla
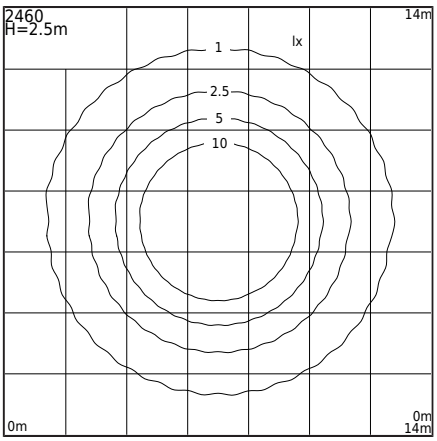
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Symetrické světlo směřující dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Osvětlovací zařízení s širokým rozsahem použití, montované na vodorovné povrchy, včetně osvětlení: povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 63x112mm. Podle přiloženého návodu k instalaci. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru v rozmezí ø7...10,5 mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Ovládání osvětlení | Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 1,08kg / 1,28kg |
| Rozměry krabice [cm] | 16cm x 14cm x 7cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 13cm x 13cm x 6cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Řidič | Ano |
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Příkon světelného zdroje | 11,5W |
| Příkon svítidla | 14,5W |
| Světelný tok lampy | 2071lm |
| Světelný tok svítidla | 1063lm |
| Účinnost svítidla | 73,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikání světla (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.4 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,9 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -25...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 6.7A/2.4us |

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZN2460XX0009 | Servisní sada LED |
| ZS2460XX0009 | Napájecí zdroj servisní sady |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

# HITRA 2460



## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 2460WH | BÍLÁ | 9003 |
| 2460CG | CEMENTOVÁ ŠEDÁ. | 7033 |
| 2460BL | ČERNÁ | 9005 |
| 2460CS | CORTEN STEEL | zbliž. do 8011 |
| 2460GR | GRAFIT | 7016 |
| 2460AL | HLINÍK | 9006 |
| 2460CB | MĚDĚNÁ HNĚDÁ | 8004 |
| 2460GB | ŠEDÁ BÉŽOVÁ | 7006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.