



NORLYS HITRA 2460

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

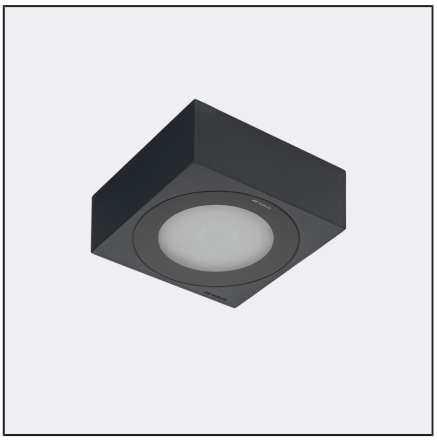

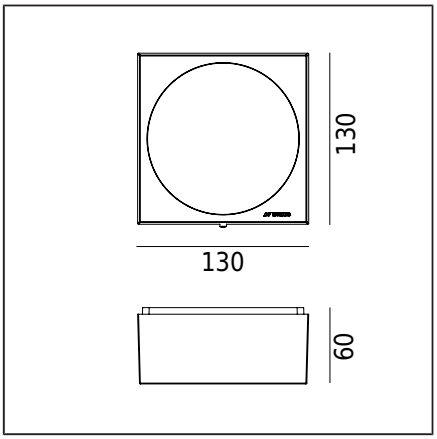

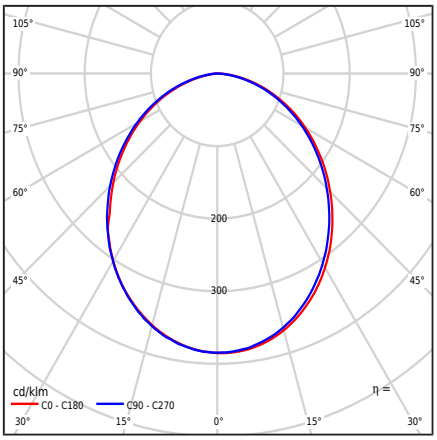

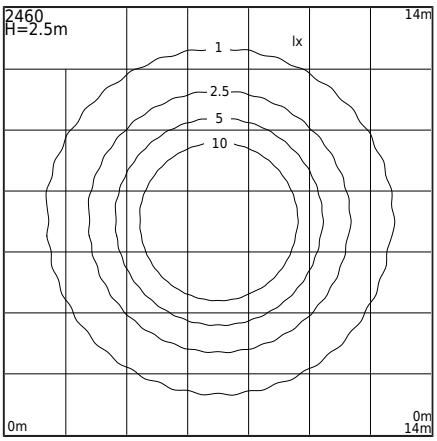

Type af armatur

Type af armatur	Loftarmatur.
Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde monteret på horisontale overflader, herunder belysning: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Lampefastgørelse: 2 huller ø5mm, afstand 63x112mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i en loop maks 5x1,5mm². Kabel i rundt dæk med en diameter i området ø7...10,5 mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vægt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Luminaiemål [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	11,5W
Armatur wattforbrug	14,5W
Lampe lysstrøm	2071lm
Luminaires lysstrøm	1063lm
Effektivitet af armaturet	73,3lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-25...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	6.7A/2.4us

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZN2460XX0009	Service sæt LED
ZS2460XX0009	Service sæt strømforsyning

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden monteringen påbegyndes, bedes du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologien gives yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2460AL	ALUMINIUM	9006
2460CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2460GB	GRÅ BEIGE	7006
2460CG	GRÅ CEMENT	7033
2460GR	GRAFIT	7016
2460WH	HVID	9003
2460CB	KOBBERBRONZE	8004
2460BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden monteringen påbegyndes, bedes du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologien gives yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.