


NORLYS HITRA 2460


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.de

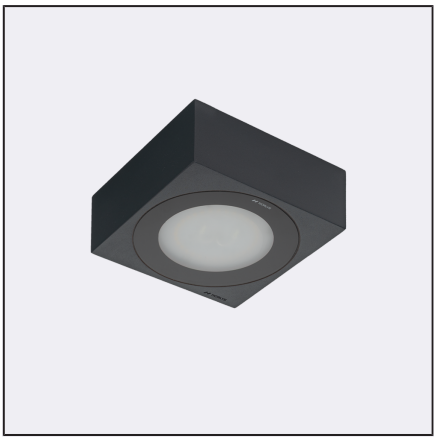

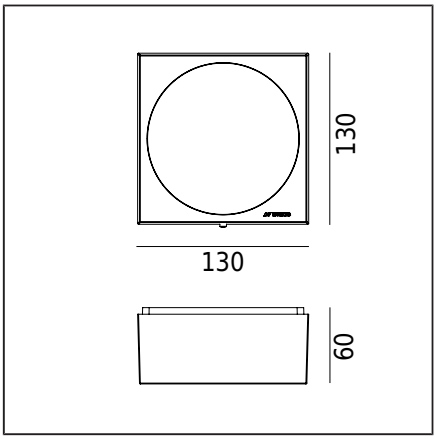

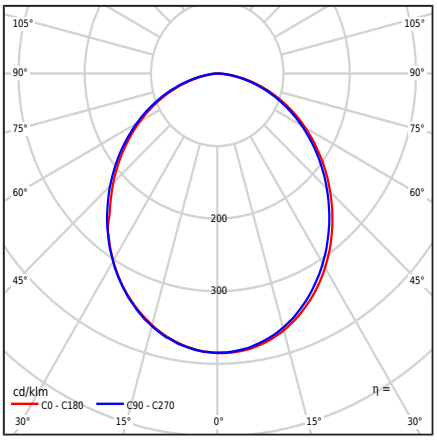

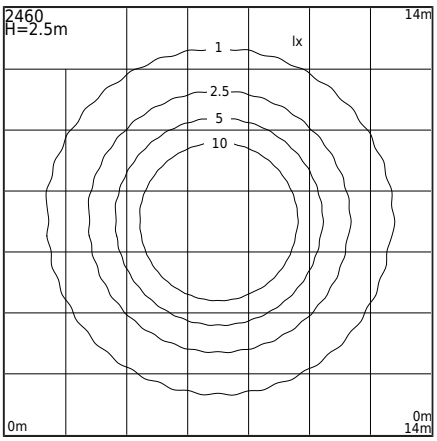

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Deckenleuchte.
Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, die an horizontalen Flächen montiert wird, einschließlich der Beleuchtung: von Wandoberflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 2 Löcher ø5mm, Abstand 63x112mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max 5x1,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser im Bereich ø7...10,5 mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Leuchtenabmessungen [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	11,5W
Leuchtenleistung	14,5W
Lampenlichtstrom	2071lm
Lichtstrom der Leuchte	1063lm
Effizienz der Leuchte	73,3lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-25...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL	
Einschaltstrom	6.7A/2.4us

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZN2460XX0009	Service-Set LED
ZS2460XX0009	Service-Set-Netzteil

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtgehäuse beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchtgehäusen auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und wirkt sich nicht negativ auf die Qualität des Leuchtgehäuses aus.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2460AL	ALUMINIUM	9006
2460CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2460GR	GRAPHIT	7016
2460GB	GRAU BEIGE	7006
2460CB	KUPFERBRAUN	8004
2460SV	SCHWARZ	9005
2460VI	WEIß	9003
2460CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtgehäuse beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchtgehäusen auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und wirkt sich nicht negativ auf die Qualität des Leuchtgehäuses aus.