


NORLYS HITRA 2460


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2460XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

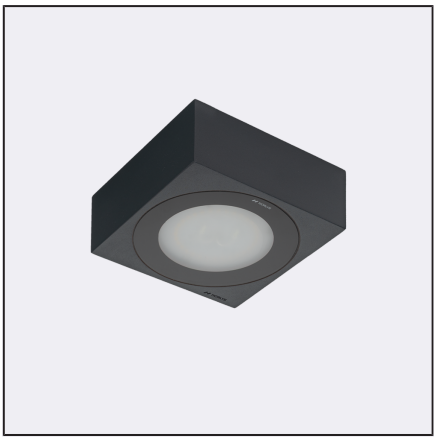

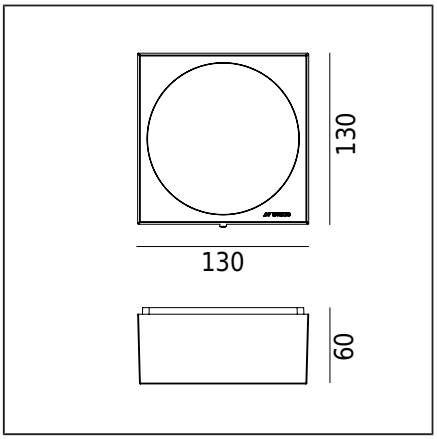

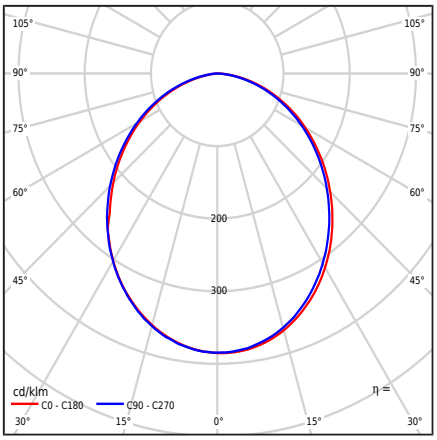

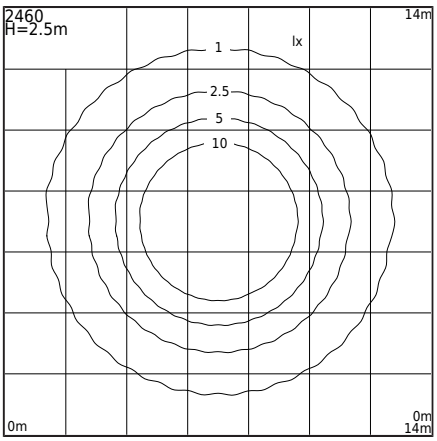

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusvõimalusega, mis on paigaldatud horisontaalsetele pindadele, sealhulgas valgustavad: seinapindu, fassaade ja muid arhitektuurseid kontseptsioone.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5mm, vahe 63x112mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele.
Terminal	Klemmliidesed: maksimaalselt 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas maksimaalselt 5x1,5mm². Kaabel ümarguses kestaga diameetriga vahemikus ø7...10,5 mm
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	1,08kg / 1,28kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	11,5W
Valgusti võimsus	14,5W
Lambi valgusvoog	2071lm
Valgusti valgusvoog	1063lm
Valgusti tõhusus	73,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-25...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	6.7A/2.4us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2460XX0009	Teenuse komplekt LED
ZS2460XX0009	Teeninduse komplekt toiteallikas

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti juurde kuuluvate juhistega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainfot kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2460AL	ALUMIINIUM	9006
2460CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2460GR	GRAFIIT	7016
2460GB	HALL BEIGE	7006
2460BL	MUST	9005
2460CG	TSEMENDIHALL	7033
2460WH	VALGE	9003
2460CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti juurde kuuluvate juhistega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainfot kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.